



Pont-élévateur pour motocyclettes/VTT d'une capacité de 1 500 lb

- Plage de levage : 5 1/8 à 16 5/8 po
- Verrouillable : 6 positions de verrouillage

8319956

73,3 lb

129⁹⁹

Pont-élévateur pour motocyclettes/VTT, 1 500 lb

- Plage de levage : 5 1/8 à 16 7/8 po
- Pédale : Pédale permettant un levage plus rapide
- 4 points d'ancrage intégrés pour utiliser avec des sangles d'arrimage

8382723

76,4 lb

149⁹⁹

Pont-élévateur hydraulique pour motocyclettes, 1 000 lb

- Plage de levage : 7 à 29 1/2 po
- Dimensions de plate-forme : 26 3/4 x 86 1/2 po
- Taille de rampe : 25 1/2 x 26 3/4 po
- Fonctionne à l'air comprimé ou avec le levage hydraulique manuel intégré

8133860

365,0 lb

599⁹⁹

Pont-élévateur pour motos hors route, 300 lb

- Plage de levage : 13 à 35 po
- Dimensions de plate-forme : 16x 13 3/4 po
- Pédale hydraulique pour élever et abaisser le pont-élévateur.

8180663

76,1 lb

149⁹⁹

Cale de roue de motocyclette

Le berceau bloquant maintient votre motocyclette en position verticale en toute sécurité.

8240145

21,4 lb

79⁹⁹

Élévateur pour petite tondeuse à siège, 400 lb

- Convient aux tondeuses à siège présentant une distance de 20 à 28 po entre l'intérieur des pneus avant. Tige de sécurité empêchant le cadre de tomber. Roues et rouleaux qui assurent la mobilité. Châssis à tube d'acier de 50 mm.

- Plage de levage : 0 à 24 1/2 po

8309346

90,2 lb

179⁹⁹

Appareil de levage de véhicule à 2 montants, 3 tonnes

- Capacité de levage : 6 600 lb
- Temps de levage : 50 sec
- La hauteur réduite des colonnes facilite les installations à plafond bas tout en fournissant jusqu'à 6 pi de dégagement sous la voiture

8316283

1387,7 lb

2299⁹⁹

Table de pont-élévateur pour motocyclettes/VTT, 1 100 lb

- Capacité de poids : 1 100 lb
- Plage de levage : 6 à 18 po
- Plage de levage sans selle : 3 3/4 à 15 3/4 po
- Permet de soulever l'avant, l'arrière ou au complet la motocyclette ou le VTT.

8133910

32,3 lb

99⁹⁹

A) Crics de ferme

- Capacité de levage : 4 660 lb
- Charge testée : 7 000 lb

A



B

Plage de levage (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
4 1/2 à 27	36	25,5	8000713	89,99
4 1/2 po à 37	48	27,7	8000714	99,99
4 1/2 à 48 1/4	60	30,1	8000715	109,99
4 1/2 à 38	48	31,6	8128167	149,99



Trousse d'entretien de crics de ferme

8007177

99⁹⁹

Ensemble combiné de base de cric pour la ferme

- Dimensions : Dispositif de retenue - 5 x 2 x 1; base - 11 7/8 x 11 7/8 x 4 3/4 po
- Empêche le cric de s'enfoncer dans des surfaces molles

8473654

29⁹⁹

B) Crics de ferme

- Capacité de levage : 2 tonnes
- Dimensions de la base : 4 3/8 x 7 po

Plage de levage (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5 1/8 à 29 1/2	36	30,4	1050036	69,99
5 1/8 à 41 1/3	48	32,9	1050034	79,99

COMPACT

Dannmar Cadet 6000XL
No de pièce : 8442444

1 999,99 \$



Capacité de levage **6 000 LB**

Le pont-élévateur Dannmar Cadet 6000MC pour motocyclettes à hauteur moyenne d'une capacité de 6 000 lb a été conçu pour s'installer à merveille dans les espaces plus étroits, alors qu'il n'occupera que peu de place qui est si précieuse dans votre atelier.

MOBILE

Dannmar MaxJax
No de pièce : 8275612

2 299,99 \$



Capacité de levage **6 000 LB**

Qu'il s'agisse de son côté portatif, compact ou pratique, aucun pont-élévateur pour automobile sur le marché ne se compare de nos jours au système de levage à deux montants portatif MaxJax de Dannmar. Ce système de levage portatif à deux montants convient idéalement dans les endroits à plafond bas et dans le garage de votre maison. Numéro de brevet : US 8,256,577 B2

COMMERCIAL

Série Brigadier de Dannmar
No de pièce : 8318198

2 899,99 \$



Capacité de levage

Capacité de levage **10 000 LB**

Le Brigadier 10ACX est certifié ALI/ETL. Un pont-élévateur à deux montants asymétriques, dont les montants sont tournés sur 30 degrés et plus éloignés, ce qui vous permet d'ouvrir les portes des voitures sans risquer de les bosseler.

EMPLIABLE

Dannmar Commander 7000X
No de pièce : 8487837


2 899,99 \$



Capacité de levage **7 000 LB**


Le pont-élévateur à quatre montants Commande 7000 est un des plus populaires de la gamme Dannmar. La raison est fort simple; il convient parfaitement dans votre garage ou votre atelier.

Dannmar®



Cric losange, 2 tonnes
Plage de levage : 4 à 13 1/2 po
8047598.....

29⁹⁹



Cric losange pour véhicule de plaisance, 2 tonnes et demie, 2 pièces
Plage de levage : 4 à 24 po
8516684
31,0 lb.....

79⁹⁹



Support de levage de 4 000 lb, 2 pièces
Attachez directement au composant puis accrochez la chaîne de levage par un de ses maillons pour un levage facile.
8413528.....

19⁹⁹

Adaptateur de 1/2 po pour cric losange
8453441.....



4⁹⁹

Transpalette à main, 2 1/4 tonnes

- Capacité de poids : 4 400 lb
 - Plage de levage : 3 à 7 7/8 po
 - Longueur de fourche : 48 po
- 8056228
182,7 lb.....



399⁹⁹



Crics-bouteilles horizontaux/verticaux

- Peinture électrostatique pour éviter la corrosion
- Peut fonctionner dans toutes les positions : verticale, en angle, ou horizontale



Capacité de levage (tonnes)	Plage de levage (po)	Amplitude de levage (po)	Rallonge de vis (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
12	9 1/2 à 19	6	3 1/2	15,8	8158297	59,99
Profil bas 12	7 à 13 1/2	3 3/4	2 3/4	14,0	8158313	59,99
20	10 3/4 à 17 1/4	6 1/2	3	25,4	8158321	74,99
À profil bas, 20 tonnes	8 1/4 po à 15 1/4	4	3	22,3	8158339	74,99



Crics hydraulique à longue course

Capacité de levage (tonnes)	Plage de levage (po)	Amplitude de levage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3	22 1/2 à 44	19 1/2	23,1	1010019	79,99
5	23 1/2 à 42 1/4	18 3/4	27,8	8035896	89,99
8	24 à 43	19 1/2	35,2	8186264 *	99,99

*avec chape inférieure



Cric hydraulique/pneumatique à long vérin, 8 tonnes

- Plage de levage : 24 3/4 à 42 po
- Amplitude de levage : 17 1/4 po
- Peinture électrostatique pour éviter la corrosion
- Tuyau à air à haute pression de 16 po
- Pression nominale : 100 à 120 lb/po carré
- Dérivation automatique de l'huile pour empêcher l'allongement excessif du vérin

8338048
35,5 lb.....

129⁹⁹



Cric hydraulique/pneumatique, capacité de 22 tonnes

- Plage de levage : 9 1/8 à 21 1/4 po
- Selle : 4 selles individuelles pour plus de polyvalence dans les applications de levage
- Pression requise : 100 à 125 lb/po carré

8319931
94,4 lb.....

329⁹⁹



A) Crics-bouteilles

Capacité de levage (tonnes)	Plage de levage (po)	Vis de rallonge (po)	Amplitude de levage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2	6 3/4 po à 13	1 3/4	4 1/2	5,7	1010004	14,99
4	7 3/4 po à 15	2 1/2 po	5	7,8	1010005	19,99
6	8 1/2 po à 17	3 1/4	5 1/4	10,9	1010006	24,99
8	8 3/4 à 17 1/4	3	5 1/2	13,2	1010007	29,99
12	9 1/4 à 17 1/2	3	5 1/4	16,4	1010008	39,99
12 bas	7 1/2 po à 14	3	3 1/2	14,2	1010010	39,99
20	10 1/2 à 18 1/2	2 1/2	5 1/2	25,5	1010009	64,99
20, profil bas	2 3/4 po à 13 1/4	2 1/2	2 3/4	19,3	1010011	64,99

B) Cric-bouteilles à vérin double

- Configuration des cylindres : Cric-bouteille à vérin 2 niveaux
- Construction soudée ÉTANCHE
- Soupape de sécurité qui prévient une extension excessive du vérin



Capacité de levage (tonnes)	Plage de levage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5	8 7/8 à 19 11/16	17,7	8382467	79,99
10	8 5/16 à 20 1/2	24,3	8382475	99,99



Crics-bouteilles pneumatiques

Pression d'utilisation: 90 à 120 lb/po carré

Capacité de levage (tonnes)	Plage de levage (po)	Vérin de levage (po)	Rallonge de vis (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
12	10 1/4 à 20	6 3/4	3	27,1	8003605	129,99
20	10 1/4 à 20	6 1/2	3 1/4	35,7	8003606	149,99



Cric pneumatique, 2 tonnes

- Hauteur de levage : 4 à 11 1/2 po
- Temps de levage : 3 sec

8536047
41,4 lb.....

429⁹⁹





Nous fabriquons des produits hydrauliques de qualité depuis plus de 30 ans.

disponible à :

PRINCESS AUTO



8316283
2 299,99 \$

Levage de véhicules



8319931
329,99 \$

Cric hydraulique/pneumatique



8320079
49,99 \$

Sommier roulant réglable



C




D



E



F



G



C) Cric rouleur en acier d'une capacité de 3 tonnes

- Plage de levage : 5 à 19 1/2 po
- Premier coup de pompe de 13 po sans charge

1030052

82,7 lb.

179⁹⁹

D) Cric rouleur en aluminium, 1 1/2 tonnes

- Plage de levage : 3 1/8 à 14 3/4 po

8448987

25,7 lb.

169⁹⁹

E) Cric rouleur à bas profil, 3 1/2 tonnes

- Plage de levage : 4 à 21 po
- Atteint la pleine hauteur de service après 8 ou 9 coups

8002093

101,4 lb.

199⁹⁹

F) Cric rouleur en aluminium au profil bas, 3 tonnes

- Plage de levage : 4 à 19 po
- Atteint la pleine hauteur de service après 8 ou 9 coups
- Conception à double pompe pour un levage rapide et facile

8160996

58,5 lb.

329⁹⁹

G) Cric rouleur en aluminium/acier, capacité de 2 1/2 tonnes

- Plage de levage : 4 à 19 po
- Le dispositif de levage à vitesse arrive à pleine hauteur de service après 10 (avec charge) ou 3 coups (sans charge).

- Poids léger permettant une manipulation rapide et facile

8003252

58,7 lb.

229⁹⁹



Cric rouleur à profil extra bas, 2 tonnes

- Plage de levage : 2 3/4 à 15 1/2 po
- 13 coups de pompage de la position la plus basse à la position la plus élevée

8486698

60,9 lb.

139⁹⁹



Cric rouleur à usages multiples, 2 tonnes

- Plage de levage : 5 1/2 à 17 1/2 po
- 13 coups de pompage de la position la plus basse à la position la plus élevée
- Deux cales de roue en prime
- Soulève les automobiles, les VTT et les motocyclettes

8369035

85,6 lb.

169⁹⁹



Cric rouleur de 3,5 tonnes avec pompe à pied

- Plage de levage : 5 3/4 à 21 po
- Le cric rouleur de Big Red présente un concept breveté à « levage rapide » muni de 2 ressorts de rappel avec effet de rouleau et corps à collerette.

8377814

93,8 lb.

199⁹⁹





Cric rouleur, 2 tonnes
Plage de levage : 5 1/4 à 13 po
8036709.....

34⁹⁹

Selle de cric rouleur

- Taille de selle : 4 3/4 à 4 3/4 po
- Convient à la plupart des crics de 2 1/4 à 3 1/2 tonnes

1090014.....


12⁹⁹

Cric rouleur en aluminium, 1 1/2 tonne

- Plage de levage : 5 po à 13 1/2 po
- Système de sécurité intégré contre la surcharge qui empêche l'utilisation au-delà de la capacité

8392128

22,9 lb.....

129⁹⁹

Cric rouleur de compétition, 2 tonnes

- Plage de levage : 3 1/2 à 17 1/2 po
- 11 1/2 coups de pompage de la position la plus basse à la position la plus élevée

8535239

47,4 lb.....

399⁹⁹

Cric à transmission réglable, capacité de 800 lb

- Plage de levage : 8 à 23 po
- Dimensions de la base : 30 x 17 po

8141764

76,2 lb.....

199⁹⁹

Adaptateur pour transmission de 440 lb

Remplacez la selle de cric rouleur avec cet adaptateur pour soulever la transmission.

1030477

24,6 lb.....

79⁹⁹

Cric de transmission à 2 étages, 1/2 tonne

- Plage de levage : 36 à 75 po
- Dimensions de la base : 31 1/2 x 35 po
- Hauteurs d'étage : Premier niveau, 55 15/16 po, deuxième niveau, 75 po.
- Taille de selle : Inclinaison de selle vers l'avant et vers l'arrière, 53° sur 30°, inclinaison de selle à gauche et à droite +10° et -30°

8382806

169,5 lb.....

499⁹⁹

Cric de transmission à un étage, 1/2 tonne

- Plage de levage : 50 à 66 po
- Largeur de la base : 38 po
- La selle universelle s'incline afin de faciliter son alignement et comprend des crochets ajustables et une chaîne de sécurité.

1030042

88,0 lb.....

219⁹⁹

Chandelles

- Cliquet (pour un réglage précis)
- Taille de selle: Grand
- Acier massif



Capacité de poids (tonnes)	Plage de levage (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2	10 13/16 à 16 1/2	11,9	8369464	24,99
3	11 5/8 à 16 3/4	11,9	8369472	34,99
6	15 3/4 à 23 7/8	28,8	8369506	59,99
12	18 1/8 po à 28	61,4	8382442	99,99



Cric de support à usage professionnel, 5 tonnes

- Plage de levage : 9 3/8 à 13 3/8 po
- Le cric peut également servir de chandelle pour supporter une charge.
- Levage par engrenage mécanique de telle sorte que chaque hauteur est complètement verrouillée et supportée.

8382459

8,9 lb.....

49⁹⁹

Support de moto portatif

- Capacité de poids : 500 lb
- Support : Plateau carré de 10 po à surface de caoutchouc antidérapante
- Conçu pour les motocyclettes de 500 cm cubes ou moins

8131773.....

74⁹⁹

Chandelles, 3 tonnes

- Plage de levage : 10 9/16 à 15 1/2 po
- Aluminium/acier

8536039

10,0 lb.....

59⁹⁹

Rampes pour véhicule de 12 000 lb

- Longueur de la rampe : 36 po
- Sécurité : Pattes antidérapantes Core-Trac
- Fabriqué de mousse structurale super-résistante


8459448.....

64⁹⁹

A) Support de roue arrière pour motocyclette

- Capacité de poids : 1 000 lb
- Plage de largeur : 10 1/2 à 14 po

8321440.....

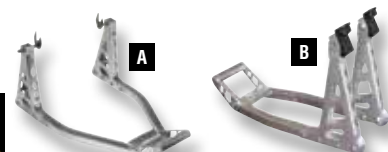59⁹⁹

B) Support pour roue de moto avant

- Capacité de poids : 1 000 lb
- Plage de largeur : 10 1/2 à 14 po pour convenir à différentes tailles de bras oscillants po

8321473

7,3 lb.....

49⁹⁹

Crics de transmission | Chandelles | Grues d'atelier

Élingue en chaîne réglable

Capacité de poids : 2 350 lb

Pieds réglables longs et courts pour soutenir un moteur à un angle approprié ou pour l'enlever.

1580133 **14⁹⁹**



Dispositif de levage de tonneau de 1 tonne

- Pour utilisation avec les palans ou les grues
- Pour utilisation les palans ou les grues. Permet de charger et de décharger rapidement les barils d'acier

8270753 **49⁹⁹**



Chariot pour moteur de 1 000 lb

- Dimensions : 34 1/16 x 20 1/16 x 15 3/16 po
- Pour le remisage, le transport et l'entretien du moteur
- Le concept universel fonctionne avec la plupart des moteurs d'automobile.

8127821 **69⁹⁹**
24,5 lb



Petit support de bloc-moteur, 1 000 lb

- Conception basse pour assurer une stabilité maximale lorsqu'on doit travailler sur les moteurs

- Se boulonne au support de moteur et aux orifices du carter d'embrayage

8165722 **59⁹⁹**
20,2 lb



Portique de 1 tonne

- Hauteur d'utilisation : 94 1/2 à 141 3/4 po
- Largeur d'utilisation : 94 1/2 po
- Aperçu : Conception de poutre en I

8303091 **599⁹⁹**
323,4 lb

Dispositif de mise

à niveau de moteur de 1 500 lb

- Point d'équilibre : Ajuste à 12 po d'un côté à l'autre
- Pour utilisation entre l'équipement de levage suspendu et une lourde charge de poids non uniforme

1580009 **49⁹⁹**



Grue d'atelier à levage rapide

- Capacité de poids : 2 tonnes
- Plage de levage : 0 à 83 1/2 po
- Le béliet atteint son déploiement maximal avec seulement 30 pompes.

8210072 **319⁹⁹**
202,8 lb



Support de moteur, capacité de 1 000 lb

- Ajustement du centre de boulon : 14 po
- Largeur : Réglable de 40 po à 63 po
- Utilisez sur les véhicules à traction avant afin de soutenir le groupe motopropulseur lorsque le châssis secondaire avant est enlevé

1090009 **99⁹⁹**
32,8 lb



Grue d'atelier à profil bas

- Capacité de poids : 2 tonnes
- Plage de levage : 0 à 80 po
- Profil bas convenant idéalement aux voitures compactes, aux camionnettes ou aux véhicules bas

8002097 **349⁹⁹**
231,5 lb



Supports de moteurs

Tête de rotation: 360°

Capacité de poids (lb)	Numéro de modèle	Dimensions de la base (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
1 000	4 roues de type H	30 5/8 x 30 1/2	33 7/16	48,7	4270666	79,99
1 250	4 roues de type U	33 1/2 x 33	33	72,6	4279964	99,99
2 000	5 roues pliables en U	35 x 34	35	101,5	4270198	149,99



Élingues de levage

Capacité nominale à la verticale (lb)	Capacité nominale de l'attache coulissante (lb)	Capacité nominale du panier (lb)	ARTICLE	PRIX
2 400	1 920	4 800	8480170	11,99
2 100	1 680	4 200	8021561	14,99
3 200	2 500	6 400	8480162	19,99





A



B



C



D



E



F



G



Chamois orange, 20 x 27 po

Réutilisable et prévient les égratignures sur les surfaces délicates tout en permettant de corriger les dégâts majeurs

8004339

0,2 lb

3⁹⁹

Chamois

- 4 pi carré
- Ultra glissant et pouvoir d'absorption extrême

8377616

0,3 lb

9⁹⁹

A) Brosse de coin

8465460

0,4 lb

3⁹⁹

B) Brosse à roues

8377582

0,4 lb

4⁹⁹

C) Brosse à roues

8465528

0,4 lb

4⁹⁹

D) Gant de lavage

8377608

0,3 lb

4⁹⁹

E) Tampons d'application, 3 pièces

8491557

0,2 lb

5⁹⁹

F) Trousse de chiffons en microfibre de 14 x 14 po, 4 pièces

8450439

5⁹⁹

G) Brosse de lavage pour automobiles, manche télescopique

Extensible de 31 à 58 po

8007063

1,4 lb

12⁹⁹

**NOUS SOMMES DÉSOLÉS, LES
PRODUITS CHIMIQUES NE PEUVENT
PAS ÊTRE EXPÉDIÉS.**

H) Mousse nettoyante pour pneus Kleen-Flo Armashine^{MC}

• 600 g

- Nettoie, fait briller et protège les pneus en quelques minutes. Ce produit de protection durable redonne le lustre original à vos pneus. N'endommagera aucunement la peinture ou l'aluminium.

8242810

7⁹⁹

I) Mousse nettoyante pour pneus Meguiar's^{MD} Hot Shine^{MC}

• 538 g

- Nettoie, fait briller et protège en une seule étape facile. Il suffit de vaporiser et de partir.

8549370

1,5 lb

9⁹⁹

J) Produit de nettoyage pour roues Hot Rims

• 710 ml

- Une formule très efficace qui élimine la saleté des roues et la poussière de freinage sur toutes les surfaces de la roue et les surfaces environnantes.

8477762

1,9 lb

11⁹⁹

O) Protection Ultimate Quik Wax^{MD}

• 450 ml

- Formule synthétique, non blanchissante, révolutionnaire qui produit des résultats étonnants en quelques minutes, même au soleil.

8432759

1,2 lb

12⁹⁹

P) Cire de luxe Carnauba Plus

• 473 ml

- Mélange spécial de carnauba de première qualité et de polymères de protection qui donnent un revêtement transparent.

8432742

1,2 lb

19⁹⁹

Produit de nettoyage ScratchX^{MC} 2.0

• 207 ml

- Enlève rapidement les fines rayures, les marques d'ongles, le transfert de peinture et les éraflures subies dans les aires de stationnement.

8549396

0,5 lb

14⁹⁹

H



I



J



K



L

K) Produit en aérosol et revêtement pour pneus Meguiar's^{MD} Hot Shine^{MC}

• 710 ml

- Produit en aérosol à brillance élevée pour pneus qui dure des semaines ! Redonne à vos pneus cet aspect noir et brillant. Les polymères qui offrent une résistance élevée à l'eau gardent vos pneus brillants plus longtemps.

8477770

1,5 lb

11⁹⁹

L) Produit de nettoyage pour roues en aluminium Meguiar's^{MD} Hot Rims^{MD}

• 709 ml

- Nettoie en toute sécurité les roues non revêtues, en aluminium poli ou en alliage d'aluminium anodisé.

8549362

1,8 lb

12⁹⁹

O



P



Q

Q) NXT Generation^{MC} Tech Wax^{MC} Protection 2.0

• 532 ml

- Offre une protection maximale et produit un effet déperlant implacable. Produit un brillant profond, une couleur vive et une brillance incroyable.

8549388

1,4 lb

29⁹⁹

M) Produit pour lavage de véhicule Deep Crystal^{MD}

• 1,89 L

- Des ingrédients savonneux spéciaux éliminent la saleté et la crasse sans détériorer.

8432650

4,5 lb

9⁹⁹

N) Shampoing et revitalisant pour laver les véhicules Meguiar's^{MD} Gold Class^{MC}

• 1,89 L

- Formule de qualité supérieure qui lave et revitalise votre peinture. La mousse élimine délicatement la saleté et la crasse. Les revitalisants rehaussent la couleur et la clarté.

8549354

4,6 lb

14⁹⁹

R



S



T

R) Produit protecteur Quik Interior Detailer^{MD}

• 473 ml

- Formule améliorée pour un nettoyage plus profond. Nettoie en toute sécurité et ravive toutes les surfaces intérieures.

8432726

1,3 lb

9⁹⁹

S) Lingettes de nettoyage pour usage intérieur

• Quantité: 25

- Information supplémentaire : Restaure l'aspect d'origine et protège la surface

8477796

0,7 lb

11⁹⁹

T) Produit de nettoyage/conditionneur pour cuir riche

• 450 ml

- Des conditionneurs de première qualité nourrissent le cuir, procurant un aspect et un toucher souples.
- Ne laisse aucun résidu blanc : idéal pour le cuir perforé.

8432692

1,2 lb

12⁹⁹

**LES ARTICLES SAISONNIERS
sont identifiés au moyen
de cette icône**



Appelez notre centre d'appels national
au 1-800-665-8685 pour connaître
la disponibilité.



Excellence sur le plan de la qualité, de la livraison, du coût, de l'innovation et de la croissance depuis plus de 50 ans

Depuis 1947, la **Schumacher Electric Corporation** est le chef de file du changement et offre des produits performants qui dépassent les attentes de ses clients. Ses technologies dotées d'un brevet en instance et ses techniques de marketing primées font de Schumacher la marque de choix. L'héritage de Schumacher repose dans notre engagement envers la qualité et l'excellence de notre service à la clientèle.

CHARGEURS

Pour les chargeurs rapides AMG, traditionnellement de 1,5 à 300 A



CONVERTISSEURS

Chargement des panneaux solaires intelligents de 12 V à plus de 110 V qui sont efficaces même les journées nuageuses.



Chargeurs de batterie

Caractéristique(s)	Démarrage du moteur	Style	Charge rapide/moyenne/lente	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Charge les batteries de 6 et 12 V	Acun	Appareil de charge/d'entretien	-/-/2A	1,7	8303273	59,99
Portée totale de 12 pi	50A	Démarrateur/chargeur	10A/-/2A	10,6	4270252	84,99
Batteries à cycle prolongé.	Acun	Appareil de charge/d'entretien	15A/10A/2A	3,7	8303364	84,99
Batteries à cycle prolongé.	Acun	Appareil de charge/d'entretien/essai	12A/8A/2A	3,4	8303299	89,99
Batteries à cycle prolongé.	80A	Appareil de charge/d'entretien	20-10A/-/2A	12,2	8303307	114,99
Portée totale de 12 pi	200A/100A	Chargeur/démarrateur	30A/10A/-	24,9	4270076	174,99
Voltmètre pour tester les batteries	200A/100A	Chargeur/démarrateur	40A/10A/2A	36,6	4270245	229,99
6 et 12	300A/200A	Chargeur/démarrateur	30A/-/-	50,6	4270077	399,99
6, 12, 18 et 24	Démarrage de moteur 200 A (12 ou 24 V)/180 A, 6 V	Démarrateur/chargeur	80-30A/-/-	40,1	8133928	399,99

Chargeur de batteries intelligent CTEK^{MD} de 0,8 A

Chargeur universel en 6 étapes conçu pour tous les types de batteries au plomb-acide de 12 V

8522831

1,4 lb **69⁹⁹**

Chargeur de batteries intelligent CTEK^{MD} de 4,3 A

Chargeur universel en huit étapes conçu pour tous les types de batteries au plomb-acide de 12 V.

8522856

1,8 lb **89⁹⁹**

Chargeur de batteries intelligent CTEK^{MD} de 7 A

Chargeur universel en huit étapes conçu pour tous les types de batteries au plomb-acide de 12 V

8522864

2,6 lb **169⁹⁹**



Chargeur de batteries, 6/12/24 V

- Taux de chargement : 2/10/20 (6/12V), 2/5/10 (24V)A
- Temps de charge : 4 à 6 hr
- Charge continue : 20 A max.
- Protection contre les surcharges : Oui
- Le mode d'affichage indique la puissance de la pile et de l'alternateur.

8535148

5,8 lb **199⁹⁹**



Appareil de charge/d'entretien de 6/12 V pour batterie

- Taux de chargement : 2/4A
- Démarrage de moteur : Aucun
- Utilisez les pinces de serrage de 50 A, la fiche pour accessoires de 12 V ou fixer en permanence les connecteurs à anneau.
- Protection contre les surcharges : Protection de branchement inversé
- Faisceau de fils à débranchement rapide. Enclenchez un ou l'autre des connecteurs en place en quelques secondes.
- Détermine automatiquement si la batterie branchée en est une de 6 V ou de 12 V
- Les DÉL indiquent ce qui suit : En cours de chargement, chargé et alimentation

8487332

2,1 lb **49⁹⁹**

Chargeur de batteries, 2/10 A

- Fonctionne avec : 12V
- Taux de chargement : 2 A lent, 10 A de pointe
- Protection contre le branchement inversé : Oui
- Se met en marche et s'arrête de façon continue après avoir terminé afin de maintenir une charge maximale

8155525

..... **49⁹⁹**

Chargeur/survolteur de 75 A

- Fonctionne avec : 6 et 12V
- Protection contre le branchement inversé : Oui
- Courant de sortie : Charge d'entretien de 2 A, charge moyenne de 6 A et 12 A, suralimentation de 12 V

8091704

..... **99⁹⁹**





Bloc d'alimentation portatif de 12 V avec compresseur

- Courant maximal en ampères : 1 400A
- Démarrage à froid : 350A
- Protection contre les surcharges : Oui
- Compresseur d'air : 260 lb/po carré
- Chargeur intégré : 500 mA

8535122
19,9 lb



199⁹⁹



Appareil de vérification de la charge de batterie, 6/12 V

- Charge d'entretien : 100A
- Démarrage à froid : 1 000A
- Essais : Système de charge, état de la batterie et moteur de démarreur

8494031
2,4 lb



39⁹⁹

Appareil de vérification de la charge de batterie, 6/12 V

- Charge d'entretien : 100A
- Démarrage à froid : Jusqu'à 1 000A
- Essais : Vérifie la charge, l'état de la batterie, le courant consommé par le moteur de démarrage, en plus de procéder à un diagnostic complet du système de charge

8016416

89⁹⁹



Appareil de vérification de batterie numérique de 12 V

- Charge : 125A
- Démarrage à froid : 200 à 1 000A
- Essais : Systèmes de charge et démarreurs

8560401
3,1 lb

59⁹⁹



A) Brosse de nettoyage pour borne de batterie

La brosse conique permet de frotter l'intérieur des brides de batterie alors que le produit de nettoyage pour les bornes élimine la corrosion pour ainsi favoriser un contact électrique efficace.

8007435

0,1 lb

2⁹⁹

B) Pèse-acide pour batterie

Permet de tester le liquide dans les batteries de 6, 12 et 24 V

8064172

0,3 lb

4⁹⁹

C) Bouteille de remplissage pour batterie, 6 oz

Bec flexible de 6 po

8064438

0,2 lb

3⁹⁹

D) Outil de nettoyage de borne et de cosse de batterie en croix

Efficace sur le dessus de la plupart des batteries à bornes pour enlever la saleté, les débris et la corrosion afin de rétablir un contact électrique efficace

2990113

0,3 lb

5⁹⁹



Indicateur de confort à oeillet

Raccord rapide pratique qui permet de vérifier rapidement la quantité de courant que contient encore la batterie

8522872

0,1 lb

11⁹⁹

Indicateur de confort pour allume-cigarett

Se branche dans l'allume-cigarett afin de vérifier rapidement la quantité de courant que contient encore la batterie

8522880

0,1 lb

14⁹⁹



Câbles de démarrage

- Câblage tout en cuivre
- Température de fonctionnement : -70 °C (-95 °F)

Calibre	Longueur (pi)	Courant nominal (A)	ARTICLE	PRIX
6	12	400	8007071	39,99
4	16	500	8036873	79,99
2	20	600	8036881	149,99
1	25	600	8040214	229,99



Câbles d'appoint recouverts de cuivre

Calibre	Longueur (pi)	ARTICLE	PRIX
8	12	8399677	14,99
6	16	8399685	24,99
4	20	8399693	34,99

Câbles volants

Les brides à technologie Cinch-Lock^{MC} intègrent un mécanisme à cliquet permettant de fixer fermement la bride à la borne de batterie sans effort et de manière sûre.

Calibre (calibre)	Longueur (pi)	ARTICLE	PRIX
6	16	8290660	42,99
4	20	8290678	62,99



Brides de batterie

Acier formé plaqué de cuivre

Courant nominal (A)	Couleur	ARTICLE	PRIX
10	Rouge et noir	8000756	0,99
500	Rouge	4272621	3,99
500	Noir	4272639	3,99



Appareil de vérification de batterie à DÉL, 12 V

Se branche dans l'allume-cigarett pour vérifier rapidement le système de charge de votre véhicule

8494049

0,1 lb

14⁹⁹



Produits de déglçage

- Efficace jusqu'à une température de -30 °C (-22 °F)
- Ingrédients naturels à 100 %

Quantité (kg)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5	11,0	8516270	6,99
10	22,0	8478604	11,99



LES ARTICLES SAISONNIERS sont identifiés au moyen de cette icône



Appelez notre centre d'appels national au 1-800-665-8685 pour connaître la disponibilité.



A) Antigel de plomberie pour véhicules de plaisance
 • 3,78 L
 • Protège contre l'éclatement jusqu'à -50°C lorsqu'on l'utilise non dilué
8354847
 8,7 lb **4⁹⁹**



C) Antigel/liquide de refroidissement universel
 • 3,78 L
 • Protège contre le gel hivernal et les températures estivales élevées
8294399 **14⁹⁹**



E) Produit nettoyant de carburant concentré
 • 350 ml
 • Augmente l'économie de carburant
 • Restaure le courant perdu
8153512 **5⁹⁹**

B) Antigel/liquide de refroidissement universel prémélangé selon la proportion de 50/50
 • 3,78 L
 • Protège contre le gel hivernal et les températures estivales élevées
8294415 **11⁹⁹**

D) Antigel/liquide de refroidissement diesel à durée de service étendue
 • 3,78 L
 • Recommandé pour les camions routiers diesel lourds, les véhicules hors route, les applications marines, les appareils de ferme et les appareils stationnaires.
8294423 **17⁹⁹**

F) Stabilisateur de carburant
 • 350 ml
 • Pour tous les moteurs à essence à 2 et 4 temps
8486649 **5⁹⁹**

G) Conditionneur de carburant diesel
 • 1 L
 • Empêche le calage et le gel des conduites de carburant
8050445 **6⁹⁹**



I) Solution de lavage pour enlever les insectes
 • 3,78 litres
 • Conçu précisément comme un lave-glace pour l'été pour éviter que la saleté de la route et les insectes ne collent sur les pare-brise
8436446
 8,6 lb **1⁷⁹**

J) Liquide de lave-glace de pare-brise Flo-Perm^{MD} toutes saisons (3,78 L)
 • 3,78 L
 • S'utilise jusqu'à -35 °C
8514861
 8,2 lb **2⁶⁹**



K) Produit de nettoyage chloré pour freins
 • 538 g
 • Dissout et élimine le liquide de frein, l'huile, la graisse et d'autres contaminants
 • Nettoie et dégraisse les freins à disque et à tambour
6420083 **6⁹⁹**

L) Nettoyant de frein désodorisé
 • 390 g
 • Formule désodorisante à séchage rapide, ininflammable et non conductrice.
8201907 **5⁹⁹**

M) Liquide de frein
 • 500 ml
 • Pour les systèmes de freinage à tambour, à disque et ABS et les systèmes d'embrayage nécessitant un liquide de type 3 du ministère des Transports (DOT 3)
8294563 **6⁹⁹**

H) TraARTICLEent pour système de carburant super concentré GUNK^{MD} MotorMedic^{MC}
 • 473 ml
 • Pour les véhicules munis de réservoirs de carburant plus gros - capable de traiter jusqu'à 130 L. Réduit le calage et les émissions. Nettoie les injecteurs, les soupapes, les pistons et les chambres de combustion.



Liquide antigel pour conduits d'essence, injecteurs de carburant « Supreme »
 • 150 ml
 • Spécialement conçu pour les moteurs à injections.
 • Empêche les conduites de gaz de geler en hiver et les bouchons de vapeur en été.
8050452
 0,3 lb **99^c**



N) Produit de dégraissage GUNK^{MD} Engine BrARTICLED original pour le moteur
 • 454 g
 • Des solvants de dégraissage puissants qui enlèvent rapidement et facilement la graisse, la saleté et la crasse tenaces
8005026
 1,3 lb **5⁹⁹**

O) Nettoyant de carburateur et d'étrangleur
 • 404 g
 • Produit de nettoyage concentré pour carburateur qui élimine rapidement la gomme d'essence et le vernis afin de maximiser l'économie et le rendement de l'essence
8050528 **6⁹⁹**

P) Nettoyant pour contact électrique
 • 500 g
 • Sécuritaire pour tous les métaux et la plupart des plastiques
 • Idéal pour les interrupteurs, les relais, les arbres, les roulements, les armatures et les balais
8180507 **7⁹⁹**

Huile liquide pénétrante pour clé
 • 170 g
 • Mélange puissant de solvants à pénétration et à effet rapides qui libère les écrous, les boulons et autres pièces rouillées en quelques secondes
8541757
 0,6 lb **3⁹⁹**

Puncture Seal
 • 694 g
 • Répare instantanément les pneus de taille supérieure. Scelle et gonfle les pneus en quelques secondes.
8541773
 2,0 lb **14⁹⁹**

Liquide d'allumage Ace
 • 210 g
 • Liquide d'apprêt formulé pour vaporiser à des températures sous zéro
8223893 **3⁹⁹**

Liquide de servodirection
 • Taille de contenant : 500 ml
 • Formule non corrosive et non moussante pour la plupart des véhicules domestiques et étrangers
8295024 **4⁹⁹**



Atomiseur remplissable
 • 8 1/2 oz
 • 85 à 115 lb/po carré
8534794
 1,0 lb **29⁹⁹**



Shell Lubricants

Huile diesel Shell

Taille de contenant (L)	Qualité	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
5	T15W40	8,1	8360851	26,99
5	T10W30	8,1	8360869	26,99
18,9	T15W40	39,8	8356644	79,99

Huile moteur Shell

Taille de contenant	Qualité	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
946 ml	SAE 10W30	1,9	8333940	4,99
946 ml	5W30	1,9	8333965	4,99
946 ml	5W20	1,9	8333973	4,99
5 L	10W30	8,0	8360828	22,99
5 L	5W30	8,0	8360836	22,99
5 L	5W20	7,9	8360844	22,99

NOUS SOMMES DÉSOLÉS, LES PRODUITS CHIMIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXPÉDIÉS.



A) Huile sans fumée, 2 cycles

- 200 ml
- Formulé pour les souffleuses à neige, les tondeuses à gazon, les taille-bordure et les scies à chaîne, en plus de convenir aux motocyclettes

8181810 **3⁹⁹**

B) Huile à chaîne toutes saisons

- 1 L
- Prolonge la durée de vie de votre chaîne, de votre barre et de vos pignons

8003023 **3⁹⁹**

C) Huile moteur SAE 30

- 1 L
- Recommandé pour les tondeuses à gazon munies d'un moteur à 4 temps et les moteurs à essence lorsque des qualités uniques sont prescrites

8003010 **4⁹⁹**

D) Huile à engrenages multiples 80W90

- 1 L
- Pour les points hypoides, les engrenages et les boîtiers de direction des voitures et des camions
- Recommandé pour les différentiels à glissement limité

8003027 **5⁹⁹**
2,1 lb

Lubrifiant diesel

- 1,92 L
- Traite jusqu'à 3 000 L
- Le lubrifiant diesel toutes-saisons (formulé à faible teneur en soufre) fournit une lubrlicité et une protection contre l'usure supérieures pour les moteurs diesel.

8050460 **17⁹⁹**

Huile du cric hydraulique


- 946 ml
- Spécialement formulé avec agents prévenant la rouille, l'usure et la formation de mousse

6420077 **8⁹⁹**

Huile pour moteur à 2 temps


- 500 ml
- Réduit l'encrassement des bougies. Idéale pour les tondeuses à gazon, les scies à chaîne, les souffleuses à neige et les petits hors-bord

8294555 **4⁹⁹**

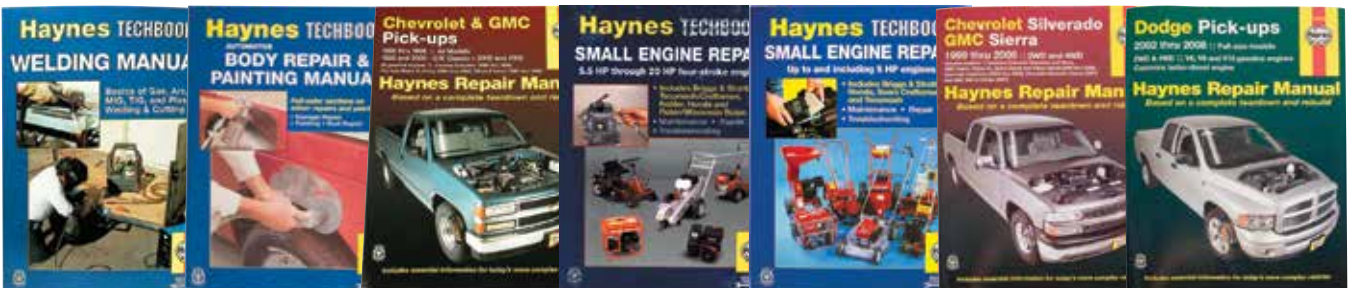

Livres
Disponibles en anglais seulement

Titre	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Manuel de soudage	0,6	4490001	24,99
Manuel de réparation de la carrosserie automobile et de peinture	0,9	4490020	24,99
Manuel de réparation de camionnette Chevrolet	1,6	4490027	24,99
Livres de réparation de moteurs	1,4	4490063	24,99
Réparation de petits moteurs	1,0	4490587	24,99
Manuel de réparation pour Chevrolet Silverado	1,2	8007396	24,99
Manuel de réparation de camionnette Dodge	1,2	8153405	24,99
Manuel OBDII	0,9	8153538	24,99
Manuel de réparation Ford Super Duty	1,2	8187635	24,99
Manuel technique des moteurs diesel Duramax	1,1	8495780	24,99
Manuel de réparation des camionnettes Chevrolet et GMC Sierra	1,3	8495798	24,99
Manuel de réparation des camionnettes Dodge Ram	1,2	8495806	24,99
Manuel de réparation des camionnettes Ford	1,2	8495814	24,99

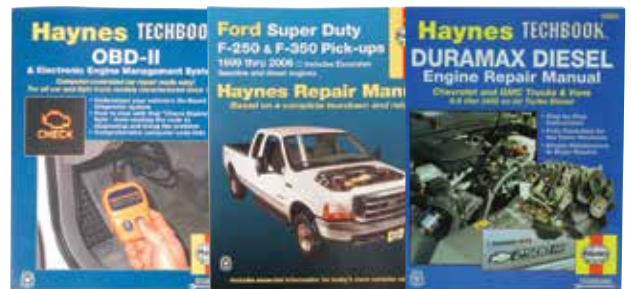

DURACOO[®] REFRIGERANTS

A) Réfrigérant 12a pour climatiseur mobile, 6 oz

Fonctionne à des pressions plus basses de refoulement pour un refroidissement amélioré à l'efficacité accrue de 35 % comparativement au R134a

8202434 12⁹⁹

B) SealQuick^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz

Scelle les joints toriques et les joints d'étanchéité du système de climatisation de votre véhicule

8202483 16⁹⁹

C) Huile Oil Chill^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz

Réduit le bruit de compresseur et les températures de fonctionnement et améliore le transfert de chaleur dans l'évaporateur et le condensateur pour des aérations plus fraîches

8282220 16⁹⁹

D) Réfrigérant 22a pour climatiseur, 8 oz

Équivalent à 20 oz de réfrigérant R-22
8327181 19⁹⁹



DURACOO[®] REFRIGERANTS

I) Jeu d'adaptateur à raccordement rapide pour climatiseur mobile

Convertit des orifices de service R12 à un raccord rapide R123a

8282246 12⁹⁹

J) Ensemble de soupape d'injection pour côté basse pression 22a

Convient aux conduites d'aspiration de 1/4, 5/16 et 3/8 po

8327124 14⁹⁹



Système de remplissage de liquide de refroidissement Airvac

- Purgez l'air emprisonné dans le système de refroidissement.

- Système de remplissage rapide et efficace

8505679 59⁹⁹



Trousse de pont-élevateur hydraulique 10 tonnes

- La pompe est dotée d'une grande base pour assurer une stabilité additionnelle. Les cylindres du vérin sont fabriqués de tubes d'acier sans couture spéciaux présentant un fini plus lisse et plus dur. Soupape de retour à ressort et soupape de décharge de sécurité.

- Hauteur du vérin en position fermée : 13 3/4 po

- Hauteur du vérin déployé : 19 3/4 po

1270248 199⁹⁹

Trousse de joint de vérin de 10 tonnes

Tous les joints de rechange pour les vérins de 10 tonnes dans la trousse de levage

1270248 4⁹⁹

1250003

E) DuraDry^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz
Élimine l'humidité nuisible du système de climatisation de votre véhicule en la convertissant en lubrifiant synthétique
8282188 24⁹⁹

F) Système Duradry^{MC} 22a pour système de climatisation, 4 oz
Élimine l'humidité afin de prévenir toute panne du système attribuable à la corrosion
8402067 26⁹⁹

G) SystemSeal^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz
Éliminez les réparations coûteuses en pièces de rechanges et en frais de main-d'œuvre. Une canette suffit pour sceller les fuites dans un système de climatisation de 2 à 5 lb.
8282212 29⁹⁹

H) Système Seal^{MC} 22a pour système de climatisation, 4 oz
Composé semblable à l'époxy qui réagit dans l'eau et dans l'air et qui permet de sceller les fuites à l'intérieur du système
8402059 29⁹⁹

I) Jeu d'adaptateur à raccordement rapide pour climatiseur mobile
Convertit des orifices de service R12 à un raccord rapide R123a
8282246 12⁹⁹



DURACOO[®] REFRIGERANTS

K) Tuyau et manomètre d'installation 22a pour climatiseur


Calibré pour une utilisation avec les réfrigérants R12, R22 et R134a

8327165 34⁹⁹

L) Tuyau et manomètre d'installation pour climatiseur mobile

Un réfrigérant de choix, sans danger pour l'environnement, et une solution économique pour le rechargement des systèmes de climatisation vides

8204620 39⁹⁹





Thermomètre avec sonde pour événement de climatiseur

Vérifiez l'efficacité et le rendement de tout système de climatisation.

8282238 8⁹⁹

0,1 lb



M) Trousse de réfrigérant 12a pour climatiseur mobile
Le réfrigérant 12a procure des températures d'aération plus fraîches que la plupart des réfrigérants conventionnels.
8303281 49⁹⁹

N) Trousse de recharge et de scellement pour climatiseur mobile
Procure des températures d'aération plus fraîches que la plupart des réfrigérants conventionnels, scelle les fuites dans les tuyaux en caoutchouc, sur les joints toriques et les joints d'étanchéité.
8211237 69⁹⁹

3,0 lb

O) Trousse de recharge de réfrigérant 22a pour climatiseur
1 cannette de 8 oz de Duracool^{MD} 22a équivalent à 20 oz de réfrigérant R-22
8327173 74⁹⁹

P) Trousse de mise au point pour climatiseur mobile
Procure des températures d'aération plus fraîches que la plupart des réfrigérants conventionnels, scelle les fuites dans les tuyaux en caoutchouc, sur les joints toriques et les joints d'étanchéité.
8229940 89⁹⁹

2,7 lb

Q) Bride d'angle
• Utilisez avec les vérins de retour ou les machines redresseuses
• Capacité : 5 tonnes (en ligne)
3 tonnes (angle droit)
1250068 59⁹⁹

4,8 lb

R) Épandeur en bec de canard Porta-Power de 1/2 tonne
Élargit les espaces vides et les ouvertures, élimine les enfoncements et les nervures, et sépare les pièces
1270022 29⁹⁹

4,1 lb

S) Tuyau d'alimentation portatif à haute pression de 6 pi
• S'adapte aux pompes et vérins de 4 et 10 tonnes.
• Pression continue max. : 10 000 lb/po carré
1294073 29⁹⁹

2,4 lb

T) Tuyau et manomètre d'installation 22a pour climatiseur
Calibré pour une utilisation avec les réfrigérants R12, R22 et R134a
8327165 34⁹⁹

0,5 lb

U) Ensemble de soupape d'injection pour côté basse pression 22a
Convient aux conduites d'aspiration de 1/4, 5/16 et 3/8 po
8327124 14⁹⁹

0,3 lb

V) Système de remplissage de liquide de refroidissement Airvac
• Purgez l'air emprisonné dans le système de refroidissement.
• Système de remplissage rapide et efficace
8505679 59⁹⁹

2,9 lb

W) Trousse de pont-élevateur hydraulique 10 tonnes
• La pompe est dotée d'une grande base pour assurer une stabilité additionnelle. Les cylindres du vérin sont fabriqués de tubes d'acier sans couture spéciaux présentant un fini plus lisse et plus dur. Soupape de retour à ressort et soupape de décharge de sécurité.
• Hauteur du vérin en position fermée : 13 3/4 po
• Hauteur du vérin déployé : 19 3/4 po
1270248 199⁹⁹

26,6 lb

X) Trousse de joint de vérin de 10 tonnes
Tous les joints de rechange pour les vérins de 10 tonnes dans la trousse de levage
1270248 4⁹⁹

1250003

Y) DuraDry^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz
Élimine l'humidité nuisible du système de climatisation de votre véhicule en la convertissant en lubrifiant synthétique
8282188 24⁹⁹

0,4 lb

Z) Système Duradry^{MC} 22a pour système de climatisation, 4 oz
Élimine l'humidité afin de prévenir toute panne du système attribuable à la corrosion
8402067 26⁹⁹

0,4 lb

AA) SystemSeal^{MC} pour climatiseur mobile, 4 oz
Éliminez les réparations coûteuses en pièces de rechanges et en frais de main-d'œuvre. Une canette suffit pour sceller les fuites dans un système de climatisation de 2 à 5 lb.
8282212 29⁹⁹

0,4 lb

AB) Système Seal^{MC} 22a pour système de climatisation, 4 oz
Composé semblable à l'époxy qui réagit dans l'eau et dans l'air et qui permet de sceller les fuites à l'intérieur du système
8402059 29⁹⁹

0,4 lb

AC) Jeu d'adaptateur à raccordement rapide pour climatiseur mobile
Convertit des orifices de service R12 à un raccord rapide R123a
8282246 12⁹⁹


0,1 lb

AD) Ensemble de soupape d'injection pour côté basse pression 22a
Convient aux conduites d'aspiration de 1/4, 5/16 et 3/8 po
8327124 14⁹⁹

0,3 lb

AE) Système de remplissage de liquide de refroidissement Airvac
• Purgez l'air emprisonné dans le système de refroidissement.
• Système de remplissage rapide et efficace
8505679 59⁹⁹

2,9 lb

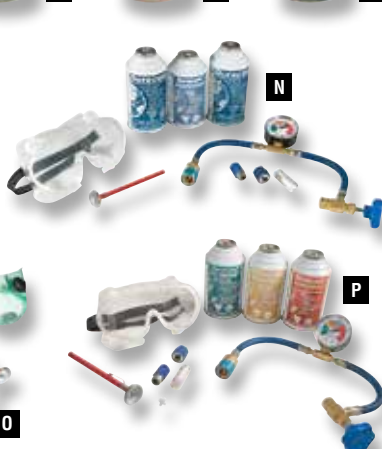



Vérins Porta-Power hydrauliques

Capacité (tonnes)	Longueur fermée (po)	Longueur étendue (po)	Course (po)	Pression nominale (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
2	5 1/2	8 1/2	3	5 700	1200040	36,99
4	1 5/8	2 1/4	5/8	10 000	1200037	39,99
4	10 7/8	16 1/16	5 3/16	8 000	8457947	49,99
10	4 5/8	7	2 3/8	8 900	8184335	59,99
10	13 3/4	19 11/16	5 7/8	8 900	1202365	89,99

Raccords rapides Porta Power

Taille du filetage: 1/4 po NPT

Application(s)	ARTICLE	PRIX
Se visse sur le vérin Porta Power	1250008	5,99
Se visse sur le tuyau Porta Power	1250009	5,99



Pompe hydraulique pneumatique

- Éliminez la pompe à main non automatique et adoptez cette pompe à commande au pied pour vos trousse de carrosserie et vérins
 - Pression d'air : 90 à 175 lb/po carré
 - Capacité d'huile : 140 po cube
 - Pression continue max. : 10 000 lb/po carré
- 8144958**
20,1 lb.....



329⁹⁹

Ventouses en aluminium

Pour saisir, tenir, tirer et transporter des articles aux surfaces lisses

Taille(s) (po)	Capacité de levage (lb)	ARTICLE	PRIX
3	20	8533077	19,99
4	30	8533069	21,99
5	40	8533036	24,99



Ventouses

	Type	Capacité (lb carré)	ARTICLE	PRIX
A	Unique	90	8136616	5,99
B	Paquet de 2	20	8136608	6,99
C	Tête double	160	8136624	14,99
D	Tête triple	220	8136632	16,99



Ventouse de 6 po
8434953.....

9⁹⁹

Vérins de traction Porta-Power hydrauliques

Capacité (tonnes)	Longueur fermée (po)	Longueur étendue (po)	Course (po)	Pression nominale (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
2	15 7/8	20 7/8	5	7 800	8457855	49,99
5	19	24	5	9 600	1200043	99,99
10	22 3/4	28 3/4	6	10 000	8176349	149,99



Pompes manuelles Porta-Power

Capacité d'huile (po cube)	Longueur hors tout (po)	Pression continue max. (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
20	14 3/4	7 250	1220987	79,99



Pompes manuelles Porta-Power

Capacité d'huile (po cube)	Longueur hors tout (po)	Pression continue max. (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
30	19	8 000	1220995	89,99



Pompe hydraulique, vérin, épandeur bec de canard, tubes de rallonge et quelques embouts
Trousse de réparation hydraulique de carrosserie et de châssis, 4 tonnes

1270020

43,2 lb.....

Trousse de réparation hydraulique de carrosserie et de châssis, 10 tonnes

1270021

71,7 lb.....

159⁹⁹

249⁹⁹




Trousse de tire-bosse gonflable

Utilise la pression d'air obtenue par pompage manuel pour éliminer les bosses sur les panneaux des portes et des garde-boue

8491011

1,2 lb.....

59⁹⁹



Trousse de tire-bosse sans peinture, 33 pièces

Outils variés utilisés pour réparer les bossellements et les dommages causés par la grêle sur les véhicules

8503740

19,6 lb.....

299⁹⁹



Jeu d'extracteur à inertie de tirage d'enfoncements de 5 lb, 9 pièces

2990090.....

39⁹⁹

Tire-bosse pneumatique

- Entrée d'air de 1/4 po. Pression d'utilisation de 90 lb/po carré. Plage de pression de 70 à 170 lb/po carré.

- Marteau coulissant de 3 lb, 3 tampons à ventouse : 2 3/8, 4 3/4 et 6 po

8319634.....

119⁹⁹






A) Marteau à pointe de carrossier 8002584 5⁹⁹

B) Marteau bombé de carrossier 8002586 5⁹⁹



Jeu d'outils de mise en forme de carrosserie d'auto, 7 pièces 2990149 39⁹⁹

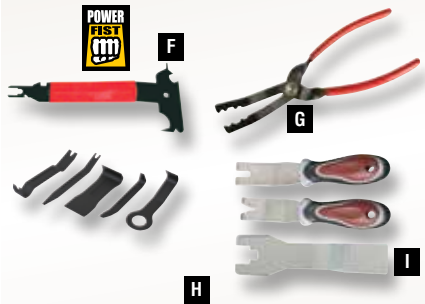

F) Outil de garniture 10-en-1
Outil de dépose de moulures avec rebord biseauté et demi effilé pour enlever les moulures collées 2990039 9⁹⁹

G) Pincettes pour agrafes de garniture
Installation et retrait de panneaux de garniture, d'isolant de capot, etc. sans dommage 2990316 11⁹⁹

H) Jeu d'outils de dépose de moulures, 5 pièces
Comprend 5 outils de force/d'extraction pour la dépose des garnitures automobiles d'intérieur et d'extérieur, des fixations et des moulures. 8309411 14⁹⁹

I) Jeu d'outils de dépose de moulures et de garnissage automobile, 3 pièces
Dépose des garnitures de carrosserie, des moulures, du rembourrage et des panneaux de porte des véhicules sans endommager le panneau ou la peinture de finition 8311797 14⁹⁹

J) Outils de levage et de finition anti-égratignures, 6 pièces
Pour décoller les matières délicates ou même en tant que grattoir pour enlever les autocollants. 8424624 14⁹⁹

K) Jeu d'outil de dépose de moulures, 6 pièces
Nylon de qualité résistant aux impacts qui ne s'égatigne ou ne s'abîme pas 8243966 19⁹⁹



C) Tas de carrosserie tout usage 2990078 7⁹⁹

D) Tas de carrosserie en forme de coin 2990080 7⁹⁹


E) Chariot à talon en caoutchouc 8434946 11⁹⁹

Trousse de marteau pour carrosserie d'automobile
Marteaux de plastique en T et poinçon de plastique pour réparer les bosses 8493017 39⁹⁹



Jeu d'outils de garniture et de grattoir, 27 pièces 8444218 29⁹⁹

Jeu de 3 pinces d'extraction d'attaches
Pince droite pour goupilles de 7 po, pince inclinée pour goupilles de 7 po, pince de dépose d'agrafes à levage positif de 9 po 8248494 34⁹⁹

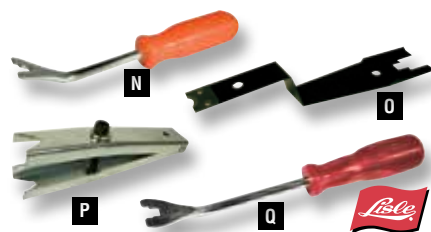

N) Extracteur de garniture de portière 2990063 5⁹⁹

O) Extracteur d'agrafes pour portières et fenêtres 2990060 8⁹⁹

P) Outil pour ressort de porte 8006597 9⁹⁹


Q) Extracteur de garniture de portière Lisle^{MD} 2991016 13⁹⁹

Outil à main pour former les garde-boue
Utilisez pour rouler le rebord intérieur effilé du garde-boue. 8490500 24⁹⁹



Jeu d'outils de mise en forme de carrosserie, interchangeables, 12 pièces
Embout à courbe croisée, 2 embouts à panne ronde, embout à lame courbe, embout à lame plate en T, embout à lame plate en L, embout à petite courbe, embout à rainure angulaire, embout à face ronde, embout à face carrée et embout à face angulaire. Coffret de rangement. 8344343 39⁹⁹

Jeu de séparateur de soudure, 3 pièces
• Sépare les panneaux soudés par points pour réparer la carrosserie automobile
• Séparateurs de soudure droits, décalage de 30° et à angle de 90° 8374100 29⁹⁹

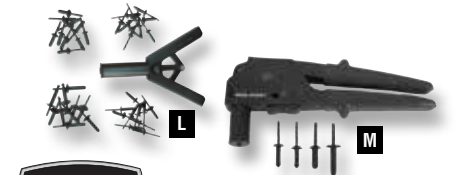


L) Trousse de riveteuse manuelle en plastique
Comprend un outil à riveter et 40 rivets de polyoxyméthylène (POM) de calibre industriel : 10 chaque de 5 x 15,8 mm, 5 x 17,2 mm, 6,6 x 17,2 mm, et 6,3 x 25,2 mm 8311862 24⁹⁹

M) Trousse de riveteuse manuelle en plastique
• Excellent pour les espaces difficiles d'accès, en particulier sur les automobiles, comme les pare-chocs flexibles, les roues, les supports de plaque d'immatriculation et les renforts de pare-chocs
• Riveteuse à main simple, 5 x 15,8 mm, 10 pièces; 5 x 17,2 mm, 10 pièces, 6,6 x 17,2 mm, 10 pièces, 6,3 x 25,2 mm, 10 pièces. 8454563 39⁹⁹

Rivets en plastique, 20 pièces
Taille : 6,3 mm x 25,2 mm 8325177 5⁹⁹

Panneau réfléchissant
• Contribue à faire ressortir les bosses minimes et presque invisibles grâce au reflet des lignes sur le panneau. • 9 1/2 x 7 7/8 x 1/8 po 8530552 34⁹⁹

Indicateur d'alignement pour panneaux
Idéal pour s'assurer que les panneaux sont alignés 8434979 4⁹⁹



A) Extraction de bras d'essuie-glace de pare-brise

Élimine les risques de dommages au bras d'essuie-glace et à la peinture environnante. La conception compacte offre un meilleur accès dans des espaces restreints. Convient aux tenons cannelés droits ou biseautés présentant un diamètre maximal de 16 mm (5/8 po).

8002225 **12⁹⁹**

B) Outil d'extraction de pare-brise

Le câble de traction en acier permet de découper le pare-brise rapidement et facilement.

2990067 **14⁹⁹**

Lame de rechange

Lame de rechange pour 2990067

2990215 **2⁹⁹**

C) Trousse de réparation de pare-brise Bullseye^{MC}

Répare les éclats et les égratignures dans les pare-brise et autres fenêtres de verre

8502387 **14⁹⁹**
0,1 lb



M) Durcissant liquide
8318115 **3⁹⁹**

N) Crème durcissante rouge
8318099 **3⁹⁹**

O) Mastic pour retouche
8205072 **4⁹⁹**



Planche à mélanger

Sa forme concave est en saillie afin de faciliter le nettoyage

8507485 **2⁹⁹**
0,1 lb



Pelle de remplissage en plastique

Conçue pour s'installer facilement à l'intérieur et autour du rebord des boîtes de mastic de finition afin de réduire ainsi le gaspillage

8507493 **3⁹⁹**
0,1 lb



R) Toile en fibre de verre
8 pi carrés
8205049 **8⁹⁹**

S) Voile en fibre de verre
8 pi carrés
8205056 **12⁹⁹**



D) Extraction de pare-brise par fil serré

Comprend 1 rouleau de fil de pare-brise de 6 pi

2990045 **14⁹⁹**

E) Extracteur de bras d'essuie-glace de pare-brise

Les 2 bras ajustables facilitent la dépose des bras d'essuie-glace sans risquer de provoquer de dommages.

8536146 **19⁹⁹**
0,4 lb

F) Trousse de dépose de pare-brise

- Jeu d'outils de base pour déposer les pare-brise
- Les prises de manche en T procurent un effet de levier supplémentaire. Efficace même sur les pare-brise à angle aigu.

8428021 **24⁹⁹**
1,2 lb

Ruban à masquer RUST-OLEUM^{MD} de classe professionnelle

- Largeur : 1,41 po
- Longueur : 35 vg

8410276 **7⁴⁹**



Ruban de masquage pour automobile, paquet de 4

- Résiste à une température pouvant atteindre 90 °C pendant 1 heure sans laisser de résidu après le retrait
- 20 verges par rouleau

8514887 **6⁹⁹**
0,6 lb



Protecteurs de rebord magnétiques, 2 pièces

- Permet de protéger les rebords lors du sablage, du meulage ou de la peinture
- 6 po

8531212 **5⁹⁹**
0,6 lb



Épandeurs de plastique, 3 pièces
8318032 **3⁹⁹**



Jeu de 4 applicateurs de mastic pour carrosserie
Lames d'acier inoxydable avec poignées ergonomiques
8310070 **12⁹⁹**



Pincettes à former les rebords

Pince servant à rouler les rebords de la tôle, comme les ailes afin de produire ainsi une finition propre.

Largeur d'embout	Type	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
2 po	Droit	1,6	8505083	24,99
2 po	45°	1,6	8505091	24,99
2 po	90°	1,8	8505109	24,99



G) Mastic de carrosserie, 500 mL
8204935 **9⁹⁹**

G) Mastic de carrosserie, 1 L
8204968 **12⁹⁹**

G) Mastic de carrosserie, 3,78 L
8204976 **29⁹⁹**

H) Mastic renforcé de fibre de verre à brins longs, 1 L
8205064 **16⁹⁹**

I) Mastic de carrosserie Professional Gold, 1 L
8318073 **16⁹⁹**

J) Mastic en brins courts de fibre de verre, 1 L
8204984 **16⁹⁹**

K) Résine renforcée de fibre de verre, 1 L
8204992 **16⁹⁹**


L) Résine renforcée de fibre de verre, 3,78 L
8205007 **59⁹⁹**



P) Trousse de réparation en fibre de verre
8205015 **16⁹⁹**

Q) Trousse de réparation en fibre de verre
8205031 **26⁹⁹**

Outils de carrosserie | Clés pour filtre à huile

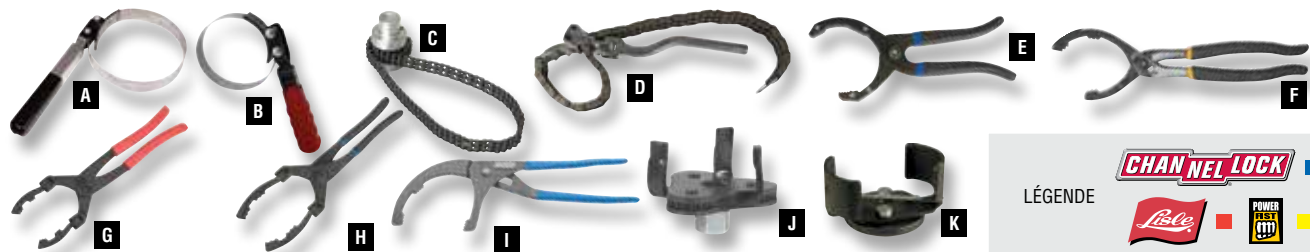

LÉGENDE

CHANNEL LOCK



Clés pour filtre à huile (à sangle)

- Clé à filtre à huile de type à bande qui utilise la bande pour tenir les filtres et la poignée intégrée pour des applications de serrage, de rotation et de torsion
- La poignée pivotante permet de tourner les filtres dans des endroits difficiles d'accès.

	Plage de taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
A	2 7/8 à 3 1/4	0,7	8104945	6,99
	3 1/2 à 3 7/8	0,7	8104952	6,99
	4 1/8 à 4 1/2	0,7	8104960	7,99
	4 3/4 à 5 3/16	0,7	8104978	9,99
B	3 1/2 à 3 7/8	0,7	2919876	10,99
	2 7/8 à 3 1/4	0,7	2919884	10,99
	4 1/8 à 4 1/2	0,8	2990158	13,99

Clés pour filtre à huile (à chaîne)

	Plage de taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
C	2 7/8 à 6 11/16	1,0	8356404	32,99
D	2 1/2 à 6	2,0	8248353	39,99

Clés pour filtre à huile (à pince)

Pince-clé pour filtre à huile dont les mâchoires articulées s'agrippent afin de faciliter la dépose des filtres à huile tenaces dans les espaces difficiles d'accès

	Plage de taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
E	2 1/4 à 3 1/2	0,8	8243917	11,99
	3 1/2 à 4 1/2	0,8	8243925	12,99
F	2 à 4	1,0	2920454	12,99
G	2 1/4 à 4 3/4	1,6	8356388	39,99
H	2 1/8 à 7 1/2	2,4	8356396	49,99
I	1 3/4 à 3 1/2	0,5	8316242	19,99
	2 3/4 à 4 1/4	1,1	8316267	30,99

Clés pour filtre à huile (à douille)

	Plage de taille (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
J	2 1/2 to 4 3/4	0,9	8104028	12,99
K	2 1/2 to 3 1/8	0,8	8002216	14,99
	3 1/8 à 3 7/8	0,9	8031426	16,99



L) Jeu de 2 clés à sangle en caoutchouc

1 clé à courroie de 0 à 4 po et 1 clé à courroie de 0 à 6 3/8 po
8050805

11⁹⁹

M) Clé à sangle

Clé de 12 po de long avec sangle de 36 po
8486342
0,8 lb

9⁹⁹

N) Clé à filtre « Big Range » Lisle^{MD}

0 à 6 po de diamètre
2922193

12⁹⁹

O) Clé à sangle Lisle^{MD}

Plage de tailles : Diamètre de 1 à 6 5/8
2920582

31⁹⁹

P) Clé à sangle

Diamètre de 0 à 7 po
8319618

19⁹⁹

Jeu de 2 extracteurs de bornes d'automobile

Pour enlever les fils des bornes sans les endommager
8006462

24⁹⁹



Clé pour filtre à huile

- Clé à filtre à huile de type à bande qui utilise la bande pour tenir les filtres et la poignée intégrée pour des applications de serrage, de rotation et de torsion
- Plage de taille : 2 1/2 to 4 1/2 po

8111320

0,5 lb

4⁹⁹



Q) Jeu de douilles à prise pour filtre à huile, 3 pièces

- 27, 32, 36 mm
- Douilles forgées de qualité supérieure pour enlever et installer les filtres à huile

8492571

1,4 lb

19⁹⁹

R) Jeu de 6 douilles à prise de 3/8 po pour filtre à huile

Comprend des douille de 24, 27, 29, 32, 36 et 38 mm.
Coffret de rangement.
8355893

39⁹⁹



Jeu de pinces pour collier de serrage pour tuyau

Enlevez et installez la plupart des colliers en anneau ou plats. Colliers de serrage pour tuyau.
8311805

2,0 lb

39⁹⁹



Pinces étou pour filtre à huile de 2 1/2 à 4 5/8 po

- La pince-clé pour filtre à huile fait appel aux mâchoires pour agripper et retenir le filtre tout en dévissant les filtres à huile vissés.

• Plage de taille : Diamètre de 2 1/2 à 4 5/8 po

2990243

1,0 lb

19⁹⁹



S) Collier de serrage pour tuyau à liquide

8434888

0,3 lb

7⁹⁹

T) Pince pour collier de serrage pour tuyau

2920951

14⁹⁹

U) Pince de serrage pour tuyau de 10 po

8355372

14⁹⁹

V) Pince-étou pour tuyau verrouillable

8211641

24⁹⁹

W) Pince pour tuyau de 11 po

Mâchoires longues arrondies présentant une section lisse pour saisir instantanément les boyaux sans dentelure et embout meulé avec col afin de retenir solidement les petites sections et les tuyaux.
8434862

1,0 lb

24⁹⁹

Jeu de tenailles à tuyaux Lisle^{MD}, 2 pièces
2990414.....



Collier de serrage de 45° pour conduite
Plage de taille : 18 à 31 mm
8468332.....



Butoir de conduites en acier universel

- Convient afin de serrer et sceller les conduites en acier pour empêcher les fuites de liquide et la contamination
- Butée de conduite en acier et raccord banjo de 5/16, 3/8 et 1/2 po

8492019
0,5 lb.....

24⁹⁹



Pince universelle pour collier de serrage pour tuyau

- S'utilise sur tous les joints homocinétiques et les bandes de serrage.

8536245

1,2 lb.....



39⁹⁹



Jeu d'outil de désaccouplement de conduite de carburant/de climatisation

- 7 adaptateurs de 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 et 7/8 po

8356255.....



9⁹⁹

Jeu d'outil de désaccouplement de conduite de carburant/de climatisation Lisle^{MD}

- 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po

2990323

0,2 lb.....

15⁹⁹



I) Prise pour capteur d'oxygène et interrupteur à dépression

- Douille spéciale de 7/8 po avec fente destinée au fil du capteur et jeu au niveau de l'orifice d'aspiration

2990254.....

9⁹⁹

J) Jeu de 7 douilles pour capteur

- Dépose et pose du capteur d'oxygène, unités de transmission de pression d'huile et interrupteurs à dépression

8003679

4,8 lb.....

64⁹⁹



Pincettes dentelées de type « requin » pour tuyau de radiateur

- Utilisez pour enlever et installer les tuyaux de radiateur et de chauffeferette.

8492290

0,9 lb.....

12⁹⁹



A) Mini coupe-tuyau

- Utilisez pour découper les tubes de PVC mous de 5/8 po.

8466930.....

6⁹⁹

B) Outil de désaccouplement de conduite de carburant/de climatisation

- Convient aux raccords de système de climatisation de 3/8, 1/2, 5/8 et 3/4 po et aux raccords de conduite de carburant de 5/16 et 3/8 po

8466567.....

11⁹⁹

C) Pince multiprise pour conduite de carburant

8466922.....

14⁹⁹

D) Jeu d'outils de débranchement, 9 pièces

- 3/8 po (rouge), 1/2 po (bleu), 5/8 po (noir), 3/4 po (blanc), 3/8 po (jaune) et 1/2 po (vert)

8309221.....

19⁹⁹

E) Jeu d'outils de désaccouplement des canalisations de carburant/d'huile, 4 pièces

- Outils de débranchement de conduites de carburant et outil de débranchement de conduites de refroidisseur d'huile de 1/4, 5/16 et 3/8 po

8309361.....

24⁹⁹

F) Jeu d'outils de débranchement

- Utilisez en tant que raccords à débranchement sur les tuyaux de la chauffeferette de service et les conduites de refroidisseur d'huile de transmission sur les véhicules GM, Ford et Chrysler.

8434961

5,8 lb.....

49⁹⁹



Peigne fin pour radiateur

- Tête à six côtés pour les applications de 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce. Peut être utilisé avec ou sans la poignée pour accéder aux espaces restreints.

8003324

0,3 lb.....

9⁹⁹



Jeu de 3 adaptateurs à rinçage

- Jeu universel pour utilisation avec radiateurs ou réservoirs d'expansion

- 17 à 31 mm, 24 à 39 mm et 34 à 50 mm

8380842

0,5 lb.....

21⁹⁹



Outil de retenue d'arbre à cames

- Centres de goupille ajustables afin de convenir à plusieurs moteurs

8159808.....

14⁹⁹



Rapporteur de synchronisation du PMH

- Conçu pour identifier le point mort haut et pour vérifier le réglage du vilebrequin. S'utilise avec un comparateur à cadran afin de corriger les réglages de l'allumage des soupapes d'admission et d'échappement.

8514721

2,0 lb.....

19⁹⁹



G) Outil pour courroie en serpentin

- Douilles en chrome-vanadium à prise de 3/8 po : 13, 15, 16 et 18 mm

8051658.....

24⁹⁹

H) Jeu de clés à cliquet pour courroie en serpentin

- Permet de réparer approximativement 90 % de tous les véhicules équipés de tendeurs de courroie en serpentin à ressort. Conçues spécialement pour utilisation dans les espaces étroits. Engrenage à 21 dents.

8355083

3,7 lb.....

49⁹⁹



Prise pour régulateur de pression d'injection sur moteur Ford de 6 L

- Permet d'enlever et de remplacer le régulateur de pression d'injection sur tous les moteurs Ford de 6 L, ainsi que les autres moteurs diesel.

8531014

0,7 lb.....

9⁹⁹



Ensemble d'outils pour collier de retenue de conduite de carburant Lisle^{MD}

- Les formats de 3/8 et 5/16 po ont été conçus pour libérer l'agrafe de retenue en nylon qu'on utilise sur les modèles plus récents des véhicules GM et Chrysler munis de pompes à carburant électriques intégrées au réservoir.

8487399

0,1 lb.....

10⁹⁹

Jeu de lampes de vérification EFL, 8 pièces

- Vérifiez les signaux électroniques d'injection de carburant pour la plupart des véhicules américains et importés.

- 6 lampes Noid et 2 lampes de vérification de signalisation IAC

8014007.....

21⁹⁹

Outils d'entretien du moteur




A) Jeu de 3 douilles SAE pour bougie à prise de 3/8 po
Douilles pour bougie, 5/8, 3/4 et 13/16 po
8231359 **5⁹⁹**

B) Jeu de 4 douilles pivotantes pour bougie
Douilles pivotantes pour bougies de 9/16, 5/8, 3/4, 13/16 po
8159790 **19⁹⁹**

Essayeurs de bougies d'allumage flexibles
Permet à l'utilisateur d'enfoncer la bougie à l'endroit de son choix

Taille(s) (po)	Longueur (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
9/16 po	12 7/16 po	0,2	8493025	9,99
5/8 po	12 7/16 po	0,2	8493041	9,99

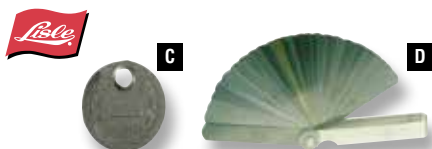

C) Calibre et dispositif de mesure de l'entrefer de bougie standard/à énergie élevée LisleMD
Calibre et détermine la distance d'éclatement de toutes les bougies de 0,020 po à 0,100 po
2990489 **3⁴⁹**

D) Jauge d'épaisseur de luxe LisleMD
Les lames sont de 1/2 po de large sur 3 1/2 po de long. Des lames de précision (0,0015 à 0,035 po d'épaisseur) assurent une mesure exacte.
2990117 **9⁹⁹**

Jauge d'épaisseur standard
30 lames de 0,0015 à 0,035 po avec une règle en acier de 3 po
8006740 **7⁹⁹**

Outil d'alignement d'embrayage
2990100 **19⁹⁹**

Jeu de clés pour embrayage de ventilateur
• Utilisez pour retenir ou desserrer l'embrayage de ventilateur.
• 9 tailles d'ouvertures sur 5 clés conviennent à une variété de véhicules : Ford, GM, Dodge et bien plus encore
• 36, 40, 48, 54, 57, 68, 72, 76 et 83 mm
8491987 **59⁹⁹**
10,1 lb




Trousse de réparation de bougies d'allumage
Conçue pour réparer les trous de bougie M4-1,25 sans percer.
8492514 **14⁹⁹**
0,7 lb

Trousse de refiletage de bougies d'allumage de 14 mm
Alésoir biseauté de 5/8 po x 18 UNF et 4 filets rapportés de 3/8, 7/16, 1/2, et 3/4 po de long)
2990142 **12⁹⁹**

Trousse de réparation pour orifice de bougie
• Conçu pour réparer tout orifice de bougie muni d'un joint d'étanchéité pour les moteurs Triton de Ford (moteur de 1,9, 3,8, 4,6, 5,4 et 6,8 L)
• M14 à 1,25
8492076 **29⁹⁹**
1,6 lb

Pince pour bougie LisleMD
Dépose des gaines des fils de bougie
8222754 **15⁹⁹**
0,4 lb

Jeu d'outils pour alternateur, 13 pièces
Embouts, 6 pièces; outil cannelé, 1 pièce; adaptateur hexagonal, 1 pièce; rallonge, 1 pièce; adaptateurs d'entraînement hexagonaux, 2 pièces; adaptateurs de poulie, 2 pièces
8466658 **39⁹⁹**

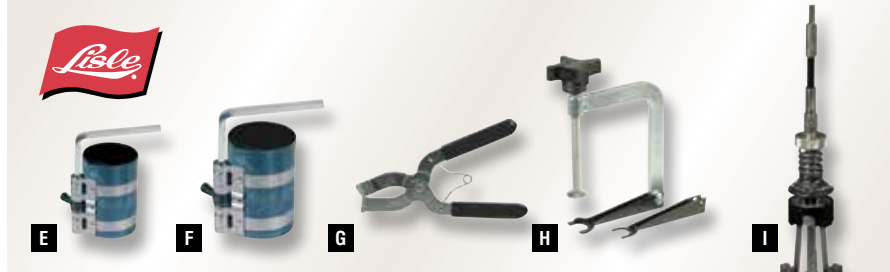

E) Compresseur de segment de piston LisleMD de 2 1/8 à 5 po
2915205 **18⁹⁹**
F) Compresseur de segment de piston LisleMD de 3 1/8 à 7 po
2915213 **23⁴⁹**
G) Outil d'installation de segment de piston LisleMD
2918274 **10⁹⁹**



Testeur de tension d'étincelle
Permet de diagnostiquer les problèmes d'allumage de façon instantanée. S'attache au fil de bougie pour mesurer l'intensité de l'étincelle.
2990221 **11⁹⁹**
0,2 lb

Testeur d'étincelle d'allumage LisleMD
Un outil pratique pour vérifier l'étincelle d'allumage sans avoir à enlever la bougie. L'outil est calibré spécialement pour mesurer la tension d'allumage. Convient aux systèmes d'allumage standard et électronique
2990056 **10⁹⁹**

Appareil de vérification de bougies en ligne
Diagnostics rapides des systèmes d'allumage de 6 et 12 V. Connecte le fil de bougie et la bougie.
8003334 **6⁹⁹**

Pince à relais
• Permet d'enlever et d'installer les relais rapidement et facilement
• L'angle de 60° permet de l'utiliser dans les endroits difficiles d'accès.
8505166 **14⁹⁹**
0,4 lb

Stéthoscope de mécanicien
Aide à repérer rapidement la source des bruits
2927770 **9⁹⁹**
0,4 lb

H) Compresseur de ressort de soupape de petit moteur LisleMD
Plage de tailles : 3/4 à 1 1/16 po
2918456 **31⁹⁹**
I) Casse-émail genre meule LisleMD
Fonctionne avec toute perceuse électrique pour rectifier les cylindres de moteur d'un diamètre de 2 à 7 po
2914588 **36⁴⁹**
Grès de rechange LisleMD à grain 220
Pour l'outil de déglacage LISLE 2914588
2991057 **10⁹⁹**



Rodoir de cylindre de 4 po

3 pierres : Carbone de silicium, longueur de 4 po, grains 220

8243537

1,5 lb

Pierres de rechange, 3 pièces

Pour la pierre de cylindre de moteur no 8243537

8243552



29⁹⁹



Pincettes à segment de piston

Taille : 3 1/6 à 4 3/4 po

8458531



19⁹⁹

Outil long pour piston au point mort haut

• Affiche le mouvement du piston


• La marque graduée de 1/8 po sur l'arbre coulissant permet de régler tout piston au point mort haut.

8435109

0,7 lb



19⁹⁹



Compresseur de ressort de soupape en tête universel

Pour retirer les ressorts de soupape sans enlever la culasse lors de la plupart des applications sur les automobiles.

8261604

34⁹⁹



A) Trousse d'essai à vide/purge de frein Lisle^{MD}

Comprend un manuel détaillé et illustré qui explique l'essai sous vide

2928836

104⁹⁹

B



B) Trousse de pompe à vide et d'outil de purge des freins

8050832

54⁹⁹



Compresseur de ressort de soupape

• Conçu pour comprimer les ressorts de soupape sur les moteurs à soupape en tête

• Réglage de mâchoire : 1 3/8 à 5 5/8 po; profondeur du col de cygne : 5 7/8 po; 2 adaptateurs s'installent sur des coupelles de ressort de soupape pouvant atteindre 1 1/16 po

8003725

49⁹⁹

Outil pour couper les tuyaux d'échappement

Coupe un tuyau d'échappement de 2 à 3 1/4 po de diamètre

8243792



29⁹⁹

Agrandisseur de tuyau d'échappement arrière de taille moyenne

Capacité d'un D.I. de 1 1/2 à 2 1/2 po.

8104416

16⁹⁹

Agrandisseur de tuyau d'échappement arrière de grande taille

Capacité d'un D.I. de 2 1/8 à 3 1/2 po.

8104424

24⁹⁹




Collier à segment de piston

Plage de tailles : Diamètre de 2 1/8 à 5 po.

8413783

14⁹⁹



C) Trousse de purge de frein pour une personne

2990048

4⁴⁹

D) Trousse de purge de frein Lisle^{MD}

2991081

15⁹⁹



D



E) Outil de réglage de freins

8248478

F) Épandeur de frein à disque

2990006

G) Outil de plaquette de frein à disque

2990062

H) Pince pour ressort de segment de frein

8248460



E



H



I



F



G



J



K

I) Outil pour ressort d'attache de sabot de frein

Convient aux ressorts avec D.E. de 5/8 à 3/4 po.

8248452

0,4 lb

J) Jeu d'étriers de frein à disque à prise de 3/8 po, 8 pièces

4 hexagonaux : 1/4, 5/16, 3/8 po et 8 mm; 4 TORX^{MD} : T40, T45, T50, T60

8007024

K) Épandeur de plaquette de frein à disque

8031408

11⁹⁹

19⁹⁹

29⁹⁹



Trousse de purgeurs de freins pneumatiques

Capacité de 2 L. 40 à 70 lb/po carré, pression d'utilisation. Plage de température : -20 à 60 °C. Consommation d'air moyenne : 2 pi cubes/min.

8261638

149⁹⁹



Rodoir de cylindre pour freins

Capacité de 3/4 à 2 1/2 po de diamètre

8243479


8⁹⁹

Pierres de rechange, 3 pièces

Pierres de remplacement pour la pierre de cylindre de frein no 8243479

8243503

4⁹⁹



Jeu d'outils de freins, 8 pièces

8309387

49⁹⁹



Jeu d'outils pour étrier de frein principal, 18 pièces

8311722

49⁹⁹



Jeu d'outils pour étrier de frein principal, 18 pièces

8354060

64⁹⁹

Outil pour étrier de frein de stationnement à disque

Installation de plaquettes de frein sur les véhicules avec freins à disque aux 4 roues. Rotation de l'outil sur le cylindre de frein de stationnement pour rétracter le piston.

8414930 **24⁹⁹**



Outil pour ressorts de frein robustes Lisle^{MD}

Permet d'enlever et d'installer les gros ressorts de frein. S'utilise sur les freins avec ou sans axe d'ancrage.

8459778 **21⁹⁹**
0,5 lb



Bride pour joints homocinétiques, 2 pièces

1 bride de 1/4 po de large x 11 po et 1 bride de 1/4 po de large x 19 po de long

8001188 **2⁹⁹**



A) Outil d'extraction et de pose de joints universels

Enlevez et remplacez les joints universels munis de roulements à aiguille sur les voitures (comprend les joints universels à goupille de plastique de GM)

8309353 **59⁹⁹**
8,5 lb

B) Jeu d'extraction et de pose de joints à rotule

Adaptateurs de montage à pression, d'installation et de dépose de cadre en C, ainsi que 3 tubes récepteurs (2 3/4 po D.I. x 3 po D.E., 2 1/4 po D.I. x 2 1/2 po D.E., 1 3/4 po D.I. x 2 po D.E.)

8309338 **124⁹⁹**



Trousse de réparation de joint à rotule/joint universel/presse en C 3-en-1

- Pour réparer les joints à rotule, les joints universels et les axes d'ancrage de frein type presse
- 3 tubes récepteurs (2 3/4 po de D.I. x 3 po de D.E., 2 1/4 po de D.I. x 2 1/2 po de D.E., 1 3/4 po de D.I. x 2 po de D.E.)

8354714 **99⁹⁹**

Outil d'extraction et de pose de goujons, 8 pièces

- Jeu de 4 outils de dépose, jeu de 4 outils d'installation

• M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5
8428310 **39⁹⁹**



Épandeur de plaquette de frein à disque

Peut être utilisé alors que l'étrier se trouve sur le véhicule ou s'il est suspendu librement

8458556 **49⁹⁹**

Jauge de réglage de segment de frein

Mesure le jeu entre les tambours et segments de frein de diamètres allant de 6 1/2 à 14 1/4 po

8412397 **19⁹⁹**

Pince de serrage pour joint homocinétique

Orifices d'entraînement de 1/2 po dans les bras de la pince pour augmenter le couple lorsqu'on l'utilise avec une poignée articulée ou un cliquet

8160335 **21⁹⁹**



Pince de serrage pour joint homocinétique verrouillable

Bouton réglable avec prise de 3/8 po.

8435034 **34⁹⁹**
1,6 lb

C) Séparateur de barre d'accouplement de 15/16 po

Poignée moletée pour saisie sécurisée. 11 7/8 po de long. Ouverture de 15/16 po.

8051831 **7⁹⁹**

C) Séparateur de barre d'accouplement de 11/16 po

Poignée moletée pour saisie sécurisée. 16 po de long. Ouverture de 11/16 po.

8051680 **8⁹⁹**

D) Extracteur universel d'embout de biellette de direction

8355828 **24⁹⁹**

E) Séparateur de joint à rotule

- Sépare le joint à rotule de la tige
- Ouverture à 2 positions : Capacité maximale de 1 1/8 et 2 1/8 po

8004135 **34⁹⁹**
2,8 lb

F) Trousse de séparateur de biellette de direction et joint à rotule, 5 pièces

Séparateur de joint à rotule de 15/16 po, épandeur de biellettes d'accouplement de 11/16 po, coin de bielle pendante de 1 1/8 po, poignée de frappe, adaptateur pour marteau pneumatique

2990246 **34⁹⁹**
4,6 lb

Extracteur de goujon

- Utilisez avec une clé à cliquet à prise de 1/2 po pour faciliter la dépose des montants.

• Montants d'un diamètre de 1/4 à 3/4 po
2925113 **16⁹⁹**

Jauge d'épaisseur pour garniture de frein

Rouge : 2 et 3 mm, jaune : 4, 5 et 6 mm, vert : 8, 10 et 12 mm

8103624 **19⁹⁹**



Ensemble de cuillère pour freins, 2 pièces

- Conçue pour ajuster les freins sur la plupart des voitures et des camions légers

• 3 3/8 et 6 1/8 po
8536211 **6⁹⁹**
0,2 lb



Pince de serrage pour joint homocinétique sans ergot


8261661 **24⁹⁹**



Jeu de joints homocinétiques de cerclage et de coupe

Utilisez pour installer et serrer les colliers de fixation à bandes ou à sangle sur les soufflets des joints homocinétiques

8001187 **19⁹⁹**
0,7 lb

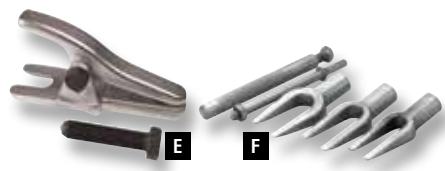

G) Extracteur de joint à rotule

- Le réglage à 4 positions de l'outil permet d'utiliser une grande variété de joints à rotule.

• Ouverture de mâchoire : 20 mm; angle d'ouverture : 24 à 45 mm; longueur : 165 mm
8262149 **49⁹⁹**
3,5 lb

H) Extracteur de biellette de direction

Écartement de 2 1/2 po et portée de 2 1/4 po. La conception à goupille centrale permet à la mâchoire de retenir solidement la pièce, réduisant ainsi les risques de glissement.

8061848 **39⁹⁹**



Séparateur de biellette de direction ajustable

8374068 **29⁹⁹**



A) Compresseur de ressort hélicoïdal d'amortisseur

2920186..... **26⁹⁹**

B) Compresseur de ressort de jambe de suspension

8023104..... **59⁹⁹**

Jeu d'embouts hexagonaux métriques tronqués à prise double Lisle^{MD} de 1/2 po, 4 pièces

Modèle tronqué avec prise double qui fonctionne dans les endroits exigus. Les forets peuvent être tournés au moyen d'une prise carrée de 1/2 po ou d'une clé à fourche de 1 po.

8487381

1,0 lb.....


C) Compresseur de ressort hélicoïdal robuste

La protection réglable empêche la libération accidentelle du ressort tendu et permet aux pièces amovibles de l'outil de toujours fonctionner en parallèle.

8380735..... **149⁹⁹**



53⁹⁹

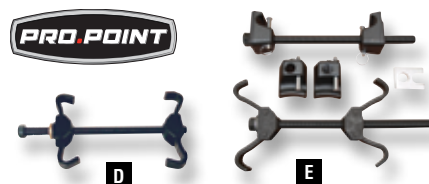

D) Compresseur de ressort hélicoïdal

Dépose et installation des ressorts hélicoïdaux sur toutes les voitures et sur les camionnettes

8309254

3,0 lb.....

39⁹⁹

E) Jeu de compresseurs de ressort principal

Montage simple et facile afin de comprimer rapidement et facilement les jambes de force et les ressorts hélicoïdaux MacPherson

8363830

10,6 lb.....

69⁹⁹



F) Jeu de douilles d'extraction d'écrous de roue, 3 pièces

13/16, 1, 1 1/8 x prise de 1/2 po
8211633..... **19⁹⁹**

G) Jeu de 3 douilles d'écrous de roue

11/16, 3/4, 13/16 po
8311581..... **19⁹⁹**

H) Outil de dépose d'écrous de roue, prise de 1/2 po, 4 pièces

Diamètre de 3/4, 13/16, 1 et 1 1/8 po
8320954..... **26⁹⁹**



Douilles à écrou d'essieu

- Pour enlever et installer l'écrou d'essieu et les arbres de sortie d'extrémité de transmission
- Taille de prise: 1/2 po
- Pans: 12

Taille(s) (mm)	ARTICLE	PRIX
30	8450975	11,99
36	8451007	12,99
32	8450983	14,99
34	8450991	14,99
39	8451015	14,99



Jeu de douilles pour arbres d'entraînement à prise de 1/2 po, 8 pièces

- Acier au chrome-molybdène avec fini noir
- 5 douilles à 12 pans : 30, 32, 34, 35 et 36 mm. Tournevis hexagonaux, 3 pièces : 14, 17 et 19 mm

8435158..... **59⁹⁹**

Jeu de douilles à écrou d'essieu avant à prise de 1/2 po


29, 30, 32, 34, 35, 36 et 38 mm
8309577..... **89⁹⁹**



Arrache-coussinets à 3 mâchoires

Le format compact peut s'aventurer là où les autres extracteurs ne peuvent pas. Accrochez la mâchoire dans l'orifice intérieur du roulement afin de la soulever de son siège. D.I. de 1/2 à 2 po.

8105256..... **26⁹⁹**



I) Arrache-coussinets d'armature

Capacité : 1/2 à 2 1/8 po. Convient à plusieurs types de roulements, incluant les modèles populaires 6202 et 6203.

8105272..... **24⁹⁹**

J) Extracteur de roulement guide hélicoïdal

Permet le retrait des roulements guidés de volant-moteur jusqu'à 7 1/2 po de long.

8355844..... **39⁹⁹**



Extracteurs d'engrenage à 3 griffes

Idéal pour tirer les engrenages, les poulies et les volants moteurs

Taille(s) (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3	1,3	8045965	16,99
4	2,4	8045974	24,99
6	5,5	8045983	39,99
8	12,0	8045992	69,99



Extracteurs à engrenage à mâchoire double

Idéal pour tirer les engrenages, les poulies et les volants moteurs

Taille(s) (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
3	1,0	8046009	14,99
4	1,7	8046018	19,99
6	3,7	8046027	34,99



Extracteur de roulement à mâchoire longue

Mâchoires externes à 3 positions ajustables à 6, 8 et 10 po de portée. La rallonge prolonge la longueur filetée de 2 1/2 po, alors que la vis de pression présente une tête hexagonale de 14 mm pour utilisation avec une clé à cliquet. Roulement de 3/8 à 2 po de largeur.

8311557..... **49⁹⁹**



Jeu d'extracteur de roulement aveugle

Tailles d'adaptateurs (convient au D.I. des roulements) : 8 mm : 8 à 10 mm (5/16 à 13/32 po), 10 mm : 10 à 12 mm (13/32 à 15/32 po), 12 mm : 12 à 14 mm (15/32 à 9/16 po), 15 mm : 15 à 17 mm (19/32 à 11/16 po), 17 mm : 17 à 20 mm (11/16 à 25/32 po), 20 mm : 20 à 24 mm (25/32 à 15/16 po), 25 mm : 25 à 29 mm (1 à 1 1/8 po), 30 mm : 30 à 32 mm (1 3/16 à 1 1/4 po)

8104036..... **149⁹⁹**



Extracteurs d'engrenage à réglable rapide

- Extracteur d'engrenage à réglable rapide tout-usage
- Mâchoires en acier au chrome-molybdène, chape en acier au carbone forgé de type moyen et vis en acier trempé.

	Capacité (tonnes)	ARTICLE	PRIX
K	2	8329591	39,99
L	5	8329609	59,99
M	7	8329617	79,99




Jeu d'extracteur d'engrenage 4-en-1

Construction en acier au chrome-molybdène procurant force et durabilité
8309452.....



129⁹⁹



A) Trousse d'extracteur d'amortisseur de vibrations, 19 pièces

M6 - 1,0 x 80 mm, 3 pièces; 3/8 po - 24 x 2 po, 3 pièces; 5/16 po - 18 x 2 po, 3 pièces; M8 - 1,25 x 80 mm, 3 pièces 3/8 po - 16 x 4 po, 1 adaptateur de vis de pression, 1 vis de pression, 1 embout de pression, 1 âme
8261653

24⁹⁹

B) Extracteur d'amortisseur de vibrations Lisle^{MD}

2918050

36⁹⁹

Trousse d'extracteurs de boulons, 46 pièces (non-illustré)

Tous les outils nécessaires pour enlever les amortisseurs de vibration de torsion, les poulies d'engrenage, les volants de direction et les poulies de vilebrequin

2923480

C) Jeu d'extracteurs de luxe, 37 pièces

Utilisez sur les appareils d'équilibrage des harmoniques, les poulies de vilebrequin, les volants et les poulies à engrenages

8309379

29⁹⁹74⁹⁹

Outil d'installation de poulies d'équilibrage harmonique à longue portée

Permet d'installer les poulies d'équilibrage harmonique sur plusieurs modèles récents de véhicules Ford, GM, Dodge et Chrysler munis de moteurs V6 et V8 qui présentent des filets encastrés destinés au boulon de poulie du vilebrequin ou qui font appel à une poulie de démultiplication.

8492530

3,2 lb

29⁹⁹

D



D) Extracteur d'embrayage à deux griffes

Interne - 2 à 5 3/4 po, externe - 2 3/4 à 6 3/4 po

2990200

34⁹⁹

E) Arrache-poulie d'automobile

Pour l'extraction des poulies à 1 ou 2 gorges des alternateurs et pompes de direction assistée, ainsi que certains roulements d'alternateur

2920143

24⁹⁹

H) Extracteur de plaque de blocage du volant de direction

Convient aux plaques de verrouillage domestiques, incluant les colonnes inclinables et télescopiques.

2990128

1,1 lb

12⁹⁹

I) Extracteur de volant

Pour utilisation sur les véhicules avec des moyeux de 4 po

8408387

1,4 lb

14⁹⁹

J) Extracteur de volant Lisle^{MD}

Le tampon de vis protège l'extrémité de l'arbre de direction. Robuste pour une résistance à l'usure.

2990199

1,4 lb

21⁴⁹

Trousse d'outils de déclenchement de sac gonflable

Sert à enlever le module de sac gonflable du volant

8531063

0,8 lb

19⁹⁹

F



F) Arrache-poulie

Convient aux poulies avec un diamètre de moyeu de : 1 1/8, 1 1/4, 1 5/16 et 1 3/8 po. Fonctionne également sur les pompes à dépression à courroie de GM sur les véhicules munis d'un moteur à essence ou diesel. Modèle avec pince de serrage fendue, les mâchoires agrippent la collerette de poulie pour l'enlever sans l'endommager.

2990259

24⁹⁹

Extracteur de borne de batterie robuste

Mâchoire à ressort qui s'ouvre d'une simple pression du doigt. Les mâchoires effilées peuvent s'insérer sous ou sur les côtés des bornes.

2990250

0,9 lb

9⁹⁹

Jeu de chasse-joints d'étanchéité, 18 pièces

Manche et 16 adaptateurs convenant à une grande plage de tailles de joint. Diamètre de 1 1/4 à 3 3/8 po.

2920260

19⁹⁹

Extracteur de joints d'étanchéité

2990539

0,8 lb

6⁹⁹

Extracteur de joint réglable

8412710

1,0 lb

14⁹⁹

Jeu d'extracteurs de joints d'étanchéité, 2 pièces

Un extracteur de 12 po et un de 6 po

8309395

1,4 lb

24⁹⁹

Trousse de marteau à inertie

22 po de long avec poids coulissant de 5 lb.

Les mâchoires peuvent s'ajuster afin de procéder à une extraction interne ou externe à 2 ou à 3 mâchoires

8309262

16,6 lb

109⁹⁹

Jeu d'extracteurs

8236440

99⁹⁹

Clé arrache-poulie

Idéal pour enlever et assembler tout genre de poulie à rainure

8434920

1,4 lb

19⁹⁹

Support de poulie universel

100 à 150 mm

8502833

0,7 lb

29⁹⁹

Trousse d'outil de pose et dépose de bagues

Comprend 3 tournevis : Petit, moyen et grand.

17 adaptateurs à bague avec formats estampés de chaque côté. Coffret de rangement solide.

8363814

49⁹⁹

Jeu d'extracteurs de paliers d'essieu, 3 pièces

8309569

49⁹⁹



A) Chemin de roulement et de fixation du joint Lisle^{MD}
6 tournevis (1,565, 1,750, 1,965, 2,325, 2,470, 2,555 po) et manche
2918514..... **63⁴⁹**

B) Jeu de tournevis pour roulement, 7 pièces
Disques d'entraînement de 1,555 po, 1,752 po, 1,968 po, 2,322 po, 2,480 x 2,559 x 2,834 po, 2,992 x 3,189 po. Prises en aluminium moletées.
8311573
2,2 lb..... **39⁹⁹**

C) Jeu de chemin de roulement et de fixation du joint pneumatique
Pour utilisation avec les automobiles et les camions jusqu'à 1 tonne
8311565..... **89⁹⁹**

Graisseur de roulement universel Lisle^{MD}
Fait sortir la vieille graisse et injecte de la nouvelle graisse uniformément
2928042..... **14⁹⁹**

Bras pendant de déchargement
Course de 2 1/2 po. Ouverture de 1 5/16.
8105223..... **16⁹⁹**

D) Séparateur de roulement
Les arêtes tranchantes s'insèrent derrière les engrenages, les roulements, etc. que les mâchoires de l'extracteur ne peuvent retenir.
Capacité : 1/2 à 3 po.
2990103..... **29⁹⁹**

E) Trousse de séparateur /extracteur de mini-roulements
• Convient à la dépose des petits roulements, engrenages, roues et raccords des arbres
• Outils manuels Pro.Point, exclusivement chez Princess Auto. Séparateur de 3/8 à 1 3/16 po d'un diamètre max. de 2 po.
8310062
1,5 lb..... **49⁹⁹**

F) Jeu d'extracteur et de décolleur de roulements
2 séparateurs de roulements (2 et 3 po), 4 jeux de griffes d'extracteur hexagonales, rallonges de 4 et 5 po, tige d'extraction de 6 po (type à barre) avec adaptateur central, vis de pression de 9/16 po, boîtier de rangement
8160483..... **99⁹⁹**

G) Jeu d'extracteur et de décolleur de roulements
Utilisez l'extracteur séparément pour les pignons de distribution et les autres pièces présentant des trous taraudés. Capacité d'un diamètre de 1 1/4 à 2 po.
8309619
3,4 lb..... **39⁹⁹**

H) Stéthoscope de mécanicien
Trompette de caoutchouc afin de vérifier le débit de dépression et de pression. Utiles pour la synchronisation de multiples carburateurs. Sonde/pointeau d'alliage d'aluminium afin de détecter l'emplacement précis des différents bruits.
8006622
3,4 lb..... **14⁹⁹**

I) Stéthoscope de mécanicien Lisle^{MD}
Chambre sonore unique et diaphragme ultra mince qui amplifie grandement les sons.
2918266
0,3 lb..... **26⁴⁹**

Endoscope Wifi de 8,5 mm
Appareil-photo imperméable à l'eau muni de 4 DÉL blanches pour éclairer les endroits sombres. L'application téléchargeable vous permet d'enregistrer, de faire des pauses et de prendre des vidéos ou des photos.
8512261
2,5 lb..... **149⁹⁹**

Outil de service de diagnostic de système de surveillance de la pression des pneus
Couverture sans parallèle du capteur - actionne TOUS les capteurs magnétiques, de fréquence et autres qui sont déclenchés par un dégonflage des pneus sur tous les véhicules vendus à travers le monde. Reçoit les signaux de 315 MHz et 433 MHz. Économisez jusqu'à 16 enregistrements sur le système de surveillance de la pression des pneus en vue d'imprimer et d'examiner les données à l'avenir.
8454365..... **319⁹⁹**

Lecteur de codes à 4 systèmes MD802 MaxiDiag^{MD}
Lit le train de données en direct. Les conseils basés sur le code OBD II aident les techniciens à s'attaquer à la cause première du problème plus rapidement. Prend en charge tous les 10 modes d'essai des plus récentes spécifications d'essai J1979 OBD II, incluant les codes de lecture, les codes d'effacement, les données en temps réel, l'arrêt sur image, l'état de disponibilité pour inspection et entretien, la vérification de moniteur O2, la vérification de moniteur embarqué, la vérification de composant et l'information sur le véhicule. Imprime les données au moyen d'un PC.
8454357..... **419⁹⁹**

AUTEL^{MD}

Outil de diagnostic Powerscan PS100
Permet à l'utilisateur de vérifier le circuit en une seule étape. Permet d'effectuer des opérations, comme l'injection de courant, le mesurage, l'essai de masse, la vérification des polarités, l'essai de continuité et l'activation des composants.
8454373..... **129⁹⁹**

Système de diagnostic pour automobile MaxiDAS DS708
• Affichage TFT en couleur de 7 po, 800 x 480 pixels
• Vaste couverture pour TOUS les systèmes électroniques du véhicule. Fonctionnalités OBDII sans parallèle - prend en charge tous les 5 protocoles OBDII et les 10 modes d'essai. Le concept ergonomique robuste unique présente une protection de caoutchouc à plusieurs épaisseurs, ainsi qu'un boîtier résistant, alors que la protection intégrée contre les surtensions empêche l'instrument et le véhicule de subir des dommages indésirés.
8454407..... **2099⁹⁹**

Outils de diagnostic | Lecteurs de codes

AUTEL®



	(A) 8454308	(B) 8454316	(C) 8454324	(D) 8454332	(E)* 8454340
OBDII universel	•	•	•	•	•
Compatible avec le bus CAN	•	•	•	•	•
DTC spécifiques du fabricant		•	•	•	•
Définitions des DTC à l'écran		•	•	•	•
Renseignements sur le véhicule	•	•	•	•	•
Données en arrêt sur image		•	•	•	•
Assistance multilingue (anglais, français, espagnol, allemand et hollandais)		•	•	•	•
Possibilité de mise à jour sur Internet (à l'aide du câble USB compris)		•	•	•	•
Effectue la lecture en temps réel du flux de données de PCM (moteur, boîte de vitesses automatique, ABS/coussin gonflable)		•	•	•	•
Recherche intégrée des DTC			•	•	•
Causes des codes d'anomalies de diagnostics/Conseils			•	•	•
PRIX	64,99	109,99	139,99	159,99	179,99

*Multimètre intelligent intégré

OBD - Diagnostics de bord
CAN - Réseau de multiplexage
MIL - Feu témoin d'anomalie (témoin d'anomalie du moteur)

I/M - Inspection/entretien
PCM - Module de gestion du groupe motopropulseur
DTC - Code d'anomalie de diagnostic
NIV - Numéro d'identification de véhicule

CIN - Numéro d'identification d'étalonnage
(Également appelé CID - Identification d'étalonnage)
CVN - Numéro de vérification d'étalonnage
O2 - Oxygène


F) Vidéoscope d'inspection numérique MaxiVideo^{MC} MV400

Cartes SD amovibles en option pour sauvegarder les images et les vidéos, affichage horizontal et vertical à l'écran, zoom numérique 5x, DEL blanche qui éclaire la zone d'inspection avec commande d'éclairage, lentille de verre trempé qui résiste à l'huile et aux égratignures, boîtier ergonomique et durable.

8454399 **249⁹⁹**

G) Vidéoscope d'inspection numérique MaxiVideo^{MC} MV208

Enregistre et lit des images immobiles et des vidéos, cartes Micro SD amovibles en option pour sauvegarder les images et les vidéos, inversion horizontale/verticale à l'écran, zoom numérique 5x pour augmenter la taille de visionnement, éclairage blanc afin de mieux voir la zone d'inspection avec commande d'éclairage, permet de voir les objets aussi près que 1 po, lentille en verre trempé qui résiste aux égratignures causées par l'huile, arbre étanche à l'eau semi-rigide de 1 m mais flexible, boîtier ergonomique et durable.

8454381 **189⁹⁹**

H) Lampe stroboscopique pour moteur

Affichage de la synchronisation : 0 à 60° BTDC. Le témoin de vérification indique si le branchement est incorrect. L'ampoule puissante procure une lumière concentrée qui permet d'identifier facilement tout ajustement nécessaire, et ce, même à la lumière du jour. Un moteur bien réglé fonctionne en douceur et augmente les économies de carburant.

8000943 **69⁹⁹**


Testeur de liquide de frein

Témoins rouge, jaune ou vert pour une lecture plus facile.

8380818 **19⁹⁹**


I) Manomètre à carburant/à vide

Tuyau flexible et raccord conique compris.

4230070 **16⁹⁹**

J) Compresseur

Comprend un adaptateur pour bougies de 14 mm et 18 mm

4230071 **24⁹⁹**


Testeur de pression de système de refroidissement

• Appareil d'essai pour cylindres en laiton avec pompe à main et manomètre de 0 à 30 lb/po carré. Comprend capuchon à pression pour radiateur convenant à des cols de remplissage d'une profondeur de 3/4 po.

• Adaptateur de pression de radiateur no 1 - 8072613 (vendu séparément), adaptateur de pression de radiateur no 1 - 8072621 (vendu séparément)

8072605 **99⁹⁹**

**A) Compressiomètre numérique**

Le tuyau comprend un adaptateur gradué convenant aux filets des bougies de 14 mm et 18 mm. Coupure automatique du courant après 3 minutes. Température de fonctionnement de -20 à 50 °C. Précision de l'affichage : ±1 %.

8214082

69⁹⁹**B) Appareil de vérification de pression d'injection multipoint de carburant**

Raccord de tuyau simple : 1/4, 5/16 et 3/8 po. Raccord de tuyau double : 5/16 et 3/8 po. Boulon adaptateur 6 mm pour carburant. Tuyaux de raccord pour orifices de test Schrader avec filets 7/16 - 20 et filets 0,308 - 32.

8380040

99⁹⁹**C) Jeu de compressiomètre diesel**

L'appareil de vérification est muni d'un système de dégonflage afin de libérer l'air et reprendre l'essai. Un tuyau hydraulique renforcé de fil métallique de 16 1/2 po est muni d'un raccord rapide sur pivot pour faciliter son raccordement. Un calibre de 2 1/2 po avec cadran rouge et noir à lecture facile et lentille encliquetable. Enregistre une pression de 0 à 1 000 lb/po carré et de 0 à 70 kg/cm².

8428062

149⁹⁹

Adaptateurs de testeur de pression de système de refroidissement
8072613

19⁹⁹

Commutateur de démarreur à distance robuste

Conducteurs de 5 pi avec pinces crocodiles robustes isolées.

8311730

39⁹⁹

Testeur d'antigel et de liquide de refroidissement de type à cadran
8338345

**5⁹⁹**

D) Bac de vidange d'huile rond, 8 L

8058117

3⁹⁹

E) Bac de vidange d'huile triangulaire, 9 L

8058125

4⁹⁹

F) Bac de 3 L pour roue

- Recueille l'huile des moyeux de roue
- Convient aux jantes d'un D.I. de 13 3/4 po et plus

8493900

0,9 lb

12⁹⁹

G) Bac de vidange d'huile de 15 L

Rebord du pare-éclaboussure et bec verseur sur le dessus

8006588

19⁹⁹

H) Bac de vidange pour baril d'huile de 20 L

Taille : 24 po de diamètre po

8535221

3,7 lb

34⁹⁹

I) Extracteur de liquide manuel de 9 1/2 L

- 3 tubes en nylon pour extraction de liquides non corrosifs
- Tuyau en silicone avec contrôleur à touche unique et adaptateur universel en caoutchouc, 5 pi

8319667

99⁹⁹

J) Extracteur de liquide pneumatique/manuel de 6 L

- Tuyau en silicone de 5 pi
- 3 sorties d'air et clapet de non-retour
- Réglage du clapet et de la bague de sécurité pour l'extraction de protection automatique
- Pression d'utilisation : 40 à 170 lb/po carré
- 3 tubes en nylon pour tous les liquides non corrosifs

8381725

119⁹⁹**Bac de vidange d'huile portatif de 65 L**

- Roulettes avant pivotantes avec poignée de maintien pour faciliter le positionnement en-dessous du véhicule.
- 2 chicanes, un grillage de métal et des pare-éclaboussures continus empêchent les déversements d'huile.

8035529

39,9 lb

179⁹⁹**Collecteur d'huile de vidange surbaissé de 64 L**

- Hauteur de dégagement : 6 3/4 po
- Comprend une pompe manuelle permettant une vidange d'huile rapide
- Couvercle de métal élargi qui réduit les éclaboussures d'huile.

8338022

47,4 lb

249⁹⁹

K) Extracteur de liquide pneumatique/manuel de 9 1/2 L

- En silicone de 5 pi avec soupape de commande
- 3 sorties d'air pour libérer l'air rapidement et facilement de l'extracteur
- Soupape et godet de sécurité pour l'arrêt automatique de l'extraction
- Pression d'utilisation : 40 à 170 lb/po carré
- 3 tubes en nylon pour tous les liquides non corrosifs

8355752

139⁹⁹

Distributeur d'huile manuel de 7 1/2 L

Comprend 8 adaptateurs permettant le branchement aux transmissions à variation continue sur les modèles Ford, BMW, Honda, Nissan, VW, Porsche, Mercedes, DSG et Audi

8505661

12,2 lb

199⁹⁹

Burette à huile de 2 L

8492589

0,5 lb

8⁹⁹

Burette à huile de 5 L

8492605

1,6 lb

11⁹⁹

L) Extracteur de liquide manuel de 7,3 L

- La soupape d'arrêt automatique empêche tout remplissage excessif.
- 3 pi de tuyau flexible, 2 tubes de jauge rigides pour enlever l'huile à moteur
- Utilisez pour enlever l'huile moteur, le liquide à transmission, l'huile pour engrenages, le liquide de refroidissement et le liquide pour freins.

8051633

79⁹⁹



A) Jeu de 3 entonnoirs robustes multi-usages

8260333 4⁹⁹

B) Entonnoir Super Quickfill^{MD} 3⁹⁹

8257560 2⁹⁹

C) Entonnoir à l'huile verrouillable 2⁹⁹

8254435 2⁹⁹

D) Entonnoir polyvalent 6⁹⁹

8270118 2⁹⁹

E) Grand entonnoir 2⁹⁹

8257552 2⁹⁹

F) Entonnoir de transmission 8⁹⁹

8260341 8⁹⁹

G) Entonnoir de mesure avec bec ouvert/fermé 8⁹⁹

8099673 8⁹⁹



H) Entonnoir de plastique avec poignée

4270167 7⁹⁹

I) Entonnoir de transmission 7⁹⁹

8535163 7⁹⁹

0,6 lb 7⁹⁹

Support d'entonnoir

Permet de vidanger de manière sécuritaire tous les liquides résiduels en vue de les éliminer de façon convenable

8529612 39⁹⁹

2,7 lb 39⁹⁹



Entonnoir de filtre à carburant

Entonnoir robuste à circulation rapide, pratique et portatif muni d'un filtre intégré conçu pour éliminer l'eau et les débris nocifs de la plupart des carburants, incluant l'essence, le diesel, l'huile à chauffage et le kérosène.

8485674 21⁹⁹

0,4 lb 21⁹⁹

Entonnoir galvanisé de 6 L

8213969 21⁹⁹

Entonnoir en métal

8035501 9⁹⁹

Entonnoir galvanisé de 2 L

8496820 14⁹⁹

0,8 lb 14⁹⁹



Graisseurs manuels

Type de manche	Capacité (oz)	Pression nominale (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
J Mini graisseur manuel avec prise pistolet	3	3 600	8264871	11,99
K Levier	14	6 000	8264939	14,99
L Prise pistolet	14	5 000	8264962	19,99
M Prise pistolet	14	6 000	8084063	29,99

Graisseurs pneumatiques

Type de poignée : Prise pistolet

Type	Pression nominale (lb/po carré)	ARTICLE	PRIX
N Graisseur pneumatique	1 600 à 6 000	4270328	34,99
O Trousse de graisseur pneumatique/manuel 2-en-1	1 600 à 6 000	8003180	39,99



Graisseur sans fil, 18 V

- 3 modes de chargement : en vrac, pompe de remplissage ou cartouche de graisse de 14 oz
- Pression nominale : 8 000 lb/po carré
- Tuyau-fouet de graisse flexible de 30 po
- Temps de charge : 1 h
- Nombre de piles comprises : 2

8492811 219⁹⁹

15,4 lb 219⁹⁹

Graisseur avec prise pistolet

8464216 49⁹⁹



Poignée de pistolet graisseur à suralimentation

- Pression nominale : 10 000 lb/po carré
- Contenu : Pivot de 360°. Rallonge de 6 po. Coupleur à trois mâchoires.

8445330 69⁹⁹



Aiguille d'injecteur de graisse

Utilisez avec une rallonge pour graisseur ou un tuyau pour lubrifier les véhicules avec bouchons de graissage. S'utilise avec les graisseurs manuels seulement.

8264889 2⁹⁹



Support de graisseur

Verrous centraux. Fini résistant à la corrosion. Conçu pour un montage mural avec 2 vis (non comprises).

8264996 5⁹⁹



Pompe de graissage pneumatique, 18 L

- Pression d'utilisation : 5 000 lb/po carré
- Consommation d'huile : 0 à 0,72 L/min
- Pression nominale : 50:1
- Pistolet graisseur d'acier, 16 3/8 pi de tuyau et banc avec roues

8254534 199⁹⁹

32,6 lb 199⁹⁹



**A) Coupleur de raccord de graissage robuste**

Pression nominale :

6 000 lb/po carré

8264830.....

2⁹⁹**B) Distributeur de graisse Seal-Off**

• Taille de l'orifice d'entrée : 1/8 FNPT

• Extrémité en caoutchouc résistant à l'huile et à la graisse

8264905.....

2⁹⁹**C) Coupleur de raccord de graissage de 1/8 po NPT**

Pression nominale :

4 500 lb/po carré

8264822.....

3⁹⁹**D) Adaptateur pour aiguille de graissage**

S'utilise avec les scies à chaîne, les joints universels, les bicyclettes etc.

8264913.....

2⁹⁹**E) Rallonge pour graisseur, 6 po**

• Pression nominale : 10 000 lb/po carré

• Fileté à chaque extrémité

• Tube en acier de 6 po avec coupleur

8128522.....

4⁹⁹**F) Adaptateur de raccord de graissage de 90°**

Pression nominale :

4 500 lb/po carré

8264855.....

5⁹⁹**Tuyaux flexibles pour graisseur**

Taille de l'orifice d'entrée : 1/8 pouces NPT

Longueur (po)	Pression nominale (lb/po carré)	Raccords	ARTICLE	PRIX
9	4 500	Coupleur de raccord de graissage à 1 extrémité	4270039	5,99
12	8 000	Filet de 1/8 po NPT aux 2 extrémités	8264608	8,99
12	4 500	Coupleur de graisse à angle droit	8182560	14,99
18	4 500	Coupleur de raccord de graissage à 1 extrémité	4270047	7,99
18	3 500	1/8 po NPT aux deux extrémités	4270089	6,99
18	8 000	Filet de 1/8 po NPT aux 2 extrémités	8264806	9,99
24	3 500	1/8 po NPT aux deux extrémités	4270090	7,99

**Trousse de buses pour graisseur, 7 pièces**

Par pression 90°, rallonge droite, rallonge de tuyau de 12 po, accouplement coulissant 90°, buse à embout en caoutchouc, buse aiguille, accouplement 360°

8415275

3,4 lb.....

29⁹⁹**Outil de nettoyage pour raccords de graissage**

Convient aux embouts de graissage droits et à angle

4270160.....

14⁹⁹**Valve de purge de poche d'air de graisseur**

8465429.....

7⁹⁹**Raccords de graissage, 5 pièces**

	Type	Size	ARTICLE	PRIX
	Droit	1/4 po – 28 F/po	4270017	2,99
	Droit	5/16 po vissé	4270022	2,99
G	Droit	3/16 po vissé	4270024	2,99
	Droit	1/4 po vissé	4270025	2,99
	Droit	Tuyau de 1/8 po	4270027	2,99
	Angle de 45°	1/4 po – 28 F/po	4270018	3,99
	Angle de 90°	1/4 po – 28 F/po	4270019	3,99
H	Angle de 67 1/2°	1/4 po – 28 F/po	4270020	3,99
	Angle de 67 1/2°	Tuyau de 1/8 po	4270030	3,99
	Angle de 90°	Tuyau de 1/8 po	4270031	3,99

**Trousse de raccords de graissage, 100 pièces**

Type	Contenu	ARTICLE	PRIX
SAE	6 tailles droit et à angles de 45° et 90°	8089831	21,99
Métrique	6 tailles variées : droits et avec angle de 90°	8445363	21,99
SAE	8 tailles : droit et à angles de 45° et 90°	4270294	24,99
Métrique	9 tailles : Droit, à angles de 45° et 90°	8262602	24,99

**Outils de raccord de graissage**

Type	Caractéristique(s)	ARTICLE	PRIX
Petit	Le taraud refait les orifices de 1/4-28, alors que la clé enlève et installe les raccords de 5/16 et 3/8 po hexagonaux. Compatible avec les raccords de graissage droits et en angle.	4270093	6,99
Grande	Le taraud refait les orifices de 1/8-27, alors que la clé enlève et installe les raccords de 7/16 et 3/8 po hexagonaux. Compatible avec les raccords de graissage droits et en angle.	4270094	6,99

**Produit de dégraissage en mousse en aérosol pour moteur et machinerie WD-40^{MD} Specialist^{MC}**

• 510 g

• Permet à l'équipement de fonctionner plus en douceur, de durer plus longtemps et d'avoir l'aspect du neuf. Possède un pouvoir à moussant et pénétrant incomparable et produit un jet puissant sur une distance pouvant atteindre 5 pieds, ce qui permet d'enlever rapidement la graisse, l'huile, la saleté et la crasse.

8560385

1,4 lb.....

9⁹⁹**Lubrifiant sec en aérosol PTFE qui résiste à la poussière et la saleté WD-40^{MD} Specialist^{MC}**

• 283 g

• Lubrifie et assure une protection plus durable contre la corrosion sans laisser de résidus huileux. Sèche rapidement et résiste à la saleté, la poussière et l'huile.

8560351

0,9 lb.....

9⁹⁹WD-40^{MD}

	Type	Taille	ARTICLE	PRIX
I	Atomiseur	311 g	6420152	5,49
J	Flacon pulvérisateur	16 onces	6420210	6,99
K	Rechange en vrac	3,78 L	6420145	29,99

**L) Liquide pénétrant qui déloge la rouille WD-40^{MD} Specialist^{MC}**

311 g

8480196.....

9⁹⁹**M) Graisse de lithium blanc haute performance WD-40^{MD} Specialist^{MC}**

283 g

8480212.....

9⁹⁹**N) Lubrifiant à la silicone qui résiste à l'eau WD-40^{MD} Specialist^{MC}**

311 g

8480204.....

9⁹⁹



A) Liquide pénétrant en aérosol à haut rendement 3-In-One Professional^{MD}

- 311 g
- Aide à protéger contre la rouille et la corrosion

B) Lubrifiant à la silicone en aérosol 3-In-One Professional^{MD}

- 311 g
- Pulvérisation étroite pour une application uniforme sans bavure

C) Graisse de lithium blanc 3-In-One Professional^{MD}

- 290 g
- N'éclabousse, ne coule, ne fond, ne gèle et ne s'enlève pas à l'eau

8003464.....
NOUS SOMMES DÉSOLÉS, LES PRODUITS CHIMIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXPÉDIÉS.

Lubrifiant Loobit^{MC}

- 350 g
- Laisse une pellicule protectrice transparente qui est imperméable à l'humidité, à l'eau salée, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques et des gaz

6420014.....

Dégivreur de verrous Kleen-Flo

- 35 ml
- Dégèle instantanément tous les types de verrous et lubrifie le mécanisme de verrouillage interne

8108524

0,1 lb.....



Graisse

	Type	Size	ARTICLE	PRIX
L	Lithium polyvalent	3	8007270	1,99
M	Red Max pour aluminium	14	8001936	4,99
N	Lithium tout usage Blue Max	14	8001938	4,99
O	Lithium/molybdène Silver Max	14	8001937	5,99
P	Graisse S3 V220C 2	14	8540627	4,99
Q	Graisse S3 V460C 2	14	8540635	5,99



D) Lubrifiant pénétrant haute performance

- 350 g
- Efficace de -40 à 260 °C (-40 à 500 °F)
- Compatible avec le vinyle, le caoutchouc et le plastique

6420008.....

E) Lubrifiant à chaîne

- 340 g
- Spécialement formulées pour lubrifier et protéger tous les types de chaînes à rouleaux utilisées exposées aux éléments

6440016.....

F) Liquide pénétrant et lubrifiant Fluid Film^{MD}

- 333 g
- Antirouille et lubrifiant à base de Lanolin

6420392.....

Lubrifiant pénétrant tout usage Honey Goo^{MC}

- 330 g
- Lubrifiant qui pénètre, empêche la rouille, protège, empêche l'oxydation, repousse l'eau, déplace l'humidité, sert de revêtement de base et permet de desserrer les écrous à tout coup. Le gel de type rayon de miel qui ne dégoutte pas forme une barrière de protection cirée et douce sur les surfaces d'application.

8528218

1,0 lb.....

Graisse Krazy Grease^{MC}

	Taille de contenant	ARTICLE	PRIX
J	14 oz	8420549	9,99
K	1 lb	8399255	11,99



Silicone

Type	Taille de contenant (ml)	Couleur	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Tout usage	85	Transparent	0,2	8327926	3,99
Fenêtre et porte	290	Transparent	0,8	8327868	4,99
Fenêtre et porte	290	Blanc	0,8	8327876	4,99
Cuisine et salle de bain	290	Transparent	0,8	8327884	4,99
Cuisine et salle de bain	290	Blanc	0,8	8327918	4,99

NOUS SOMMES DÉSOLÉS, LES PRODUITS CHIMIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXPÉDIÉS.



G) Produit de nettoyage pour courroie d'entraînement Kleen-Flo

- 450 g
- Met fin au glissement et au grincement des courroies.

8131179.....

H) Inhibiteur de corrosion AD2000

- 350 g
- Empêche et neutralise la corrosion sur les métaux, les alliages, le plastique et le caoutchouc

6420010.....

I) Pellicule anticorrosion AD3000

- 350 g
- Contribue à protéger les panneaux de porte du véhicule, les couvercles du capot et du coffre arrière, la machinerie et les outils contre la condensation et le sel

6420013.....



Lubrifiant sec Liquid Wrench^{MD} avec Cerflon^{MD}

- 311 g
- Pouvoir lubrifiant supérieur. Ne laisse aucun résidu d'huile et n'accumule pas la poussière.

8032278.....

Composé anti-grippage catégorie argent

- Taille de contenant : 454 g
- Température nominale : -54 à 870 °C (-65 à 1 600 °F)

6440143.....

Graisse organique tout usage

8311136.....

Graisse organique de lithium blanc

8311144.....



A) Bac de lavage de pièces de 20 gal

- Capacité de travail : 12 gal
- Contenu : Boîte de pièces et buse en acier flexible
- Tablettes : Coquille interne amovible
- Pompe : 115 V, 132 gal/h
- Aperçu : La tige de sécurité dans la charnière de couvercle se déclenche et ferme automatiquement le couvercle en cas d'incendie.

8022392 **199⁹⁹**
57,0 lb.....

B) Bac de lavage de pièces de 5 gal

- Capacité de travail : 3 1/2 gal
- Contenu : Avec pompe, plateau et buse en acier flexible

8003630 **99⁹⁹**

**A****B**

Brosse à laver les moyeux **3⁹⁹**
8044699.....



Brosse de lavage de pièces de 8 po
Soies 100 % nylon
2917151.....

2⁹⁹

Jeu de brosses de nettoyage de pièces de 8 1/2 po
4273488.....

7⁹⁹

Buse flexible de rechange pour bac de lavage de pièces, 24 po
4218731..... **16⁹⁹**

Pompe de bac de lavage de pièces

Débit : 240 gal/h
4216107.....


**49⁹⁹****Pompe de bac de lavage de pièces**

Débit : 132 gal/h
8022891.....

**34⁹⁹****C****D****E****F****G****Chariots plateforme**

- Matériau : bois
- Extrémités recouvertes de tapis

Charge nominale (lb)	Dimensions (po)	Taille de roue (po)	ARTICLE	PRIX
600	30 x 18	3	8182347	29,99
1 000	30 x 18	4	8182461	39,99

**H****I****J****K****L****M****Chariots manuels**

	Type	Capacité de poids (lb)	Dimensions de la plateforme (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
C	Pliable	130	9 7/16 x 15 1/4	7,0	8339970	39,99
D	Chariot manuel escamotable	440	14 x 8	25,0	8095911	59,99
E	Poignée en « D »	800	8 x 14	22,5	8360018	69,99
F	Chariot manuel robuste	440	17 1/4 x 10	28,9	8095929	79,99
G	Convertible	440	16 x 8	35,9	8150229	89,99
H	Pour monter les escaliers	600	20 x 8	33,9	8288037	99,99
I	Pliable	500	13 x 13 1/2	13,4	8522021	99,99
J	Chariot manuel pour appareils ménagers	600	24 3/4 x 3 1/2	42,5	8095937	119,99
K	Cargaison large	600	26 x 7 1/2	36,5	8224719	129,99
L	Poignée P	800	8 x 14	20,0	8436529	139,99
M	Poignées en P	1 000	12 x 24	54,0	8436537	179,99

**Chariots avec plateau**

Poignée repliable pour faciliter le rangement

Capacité de poids (lb)	Taille de plateforme (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
330	29 x 19	17,0	8493934	59,99
660	35 x 24	29,7	8493959	99,99

**49⁹⁹****Couverture à usages multiples de 72 x 80 po**

Coussinet de coton de qualité supérieure
8229031.....

19⁹⁹**Chariots pour véhicule**

	Capacité de poids (lb)	Dimensions (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
N	2 500 en tout	23 13/16 x 15	40,5	8535924	89,99
O	3 000 en tout	12 x 16	36,4	8487787	119,99
	Chaque chariot 2 500	16 x 16	49,0	8487795	169,99

**N****O**

Chariots à baril

Capacité de poids (lb)	Diamètre	Taille	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
880	Pour barils de 24 po de diamètre	Volume du baril : 205 L (54 gal)	19,5	8143216	49,99
660	Pour les corps d'un diamètre de 19 1/2 po	Volume du baril : 211 L (55 1/2 gal)	19,2	8534810	59,99

Chariot mécanique à roues

- Permet de monter et de démonter les roues facilement et de façon sécuritaire
- Muni d'un crochet de sécurité afin d'empêcher la roue de tomber
- Diamètre extérieur max. des roues : 39 po
- Largeur max. de roue : 13 3/4 po
- Capacité de levage max. : 165 lb

8535460

101,2 lb

429⁹⁹

Chariot pour table de pont-élevateur hydraulique, 660 lb

- Plage de levage : 11 1/4 po à 30 po
- Dimensions de la table : 19 1/2 po x 32 po

8017549

143,3 lb

329⁹⁹


Chariot pour pneus, 220 lb

Taille de pneu : 26 à 32 po

8536062

15,0 lb

59⁹⁹

Courroie d'épaules de déménageur

- Capacité de poids : 600 lb
- 2 harnais et 1 sangle

8270589

3,5 lb


49⁹⁹

Chariot pour table de pont-élevateur hydraulique, 660 lb

- Dimensions de la table : 32 5/16 x 20 1/2 po
- Plage de hauteur : 13 à 48 po

8143307

222,2 lb

449⁹⁹


A) Sommier roulant de 40 po

- Capacité de poids : 580 lb
- Appui-tête soulevé pour un meilleur support
- Cavité en « V » au niveau des épaules pour assurer le confort

8431462

B) Sommier roulant extra large de 40 po

Capacité de poids : 400 lb

8431470

22,4 lb

99⁹⁹

129⁹⁹

C) Sommier roulant réglable, 40 po

- Capacité de poids : 580 lb
- Appui-tête : 6 positions
- Cavité en « V » au niveau des épaules pour assurer le confort

8529372

17,3 lb

129⁹⁹

D) Sommier roulant qui se place au-dessus du moteur

- Plage de hauteur : 43 1/4 à 57 3/4 po
- Capacité de poids : 300 lb
- Sommier roulant en acier robuste qui s'installe facilement sur le moteur de la plupart des véhicules

8431488

71,3 lb

249⁹⁹

G) Sommier roulant réglable de 40 po

- Capacité de poids : 300 lb
- Matériau : Construction en acier tubulaire
- Appui-tête : 4 positions réglables

8320079

.....

49⁹⁹

H) Sommier roulant pliable, 40 po

- Capacité de poids : 250 lb
- Appui-tête : Dos et appui-tête rembourrés en vinyle pour utilisation confortable

8320087

18,9 lb

59⁹⁹

I) Sommier roulant à bas profil de 40 po

- Capacité de poids : 300 lb
- Châssis poly résistant aux solvants

8039008

.....

59⁹⁹

Siège à roulettes robuste

- Capacité de poids : 580 lb
- Siège : Base large qui améliore la stabilité
- Plateau de rangement de 15 x 15 po avec bande magnétique

8431496

20,0 lb

129⁹⁹

Siège pliant à roulettes

- Capacité de poids : 300 lb
- Siège : 10 x 14 po
- Se plie et se range sur le mur

8529364

0,1 lb

79⁹⁹

E



F



Sièges à roulettes pneumatiques

	Capacité de poids (lb)	Siège	ARTICLE	PRIX
E	350	15 po de diamètre	8151557	39,99
F	220	14 po de diamètre	8319972	49,99



Siège à roulettes

- Capacité de poids : 250 lb
- Siège : 14 po de diamètre
- Plateau à outils procurant un espace de rangement additionnel

8320046

10,6 lb

34⁹⁹


Purificateurs d'air Little Tree

Odeur	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Glace noire	0,1	8300816	1,49
Voiture neuve	0,1	8300824	1,49
Vanillarama	0,1	8300873	1,49
Fraise	0,1	8300899	1,49
Pin royal	0,1	8300915	1,49
Noix de coco	0,1	8300923	1,49


A) Purificateurs d'air Browning^{MD} à odeur de vanille, 3 pièces8567547
0,1 lb.....**4⁹⁹**B) Purificateurs d'air Browning^{MD} à odeur de pin, 3 pièces8567554
0,1 lb.....**4⁹⁹**

C) Assainisseurs d'air Canards Illimités, 3 pièces

8567570
0,1 lb.....**4⁹⁹**

Couvercle de garde-boue en néoprène

- Empêche d'égratigner votre véhicule
- 34 1/2 x 23 1/2 po

8487696
1,1 lb.....**24⁹⁹**

D) Purificateur d'air Bone Collector

8567562
0,1 lb.....**4⁹⁹**Porte-clés Browning^{MD} Buckmark8567588
0,1 lb.....**4⁹⁹**

Porte-clés avec ouvre-bouteille Bone Collector

8567604
0,1 lb.....**4⁹⁹**Autocollant à motif de camouflage Browning^{MD} Buckmark8567612
0,1 lb.....**6⁹⁹**

Autocollant du logo blanc Bone Collector

8567620
0,1 lb.....**6⁹⁹**

Compresseur d'air de 260 lb/po carré, 12 V

- Lampe de travail pivotante et amovible avec base magnétique.
- Triangle de sécurité réfléchissant sur le boîtier. Présente également un compartiment de rangement intégré.
- Comprend un adaptateur pour gonfler et dégonfler les gros appareils gonflables plus rapidement.

8472615.....**34⁹⁹**

24 basics



E) Range-tout mural avec montants

- Supports d'extrémité et 6 crochets
- Bois d'oeuvre non compris

8479917
2,1 lb.....**19⁹⁹**

F) Tringles pour tablettes, paquet de 6

Bois d'oeuvre non compris
8479966
7,2 lb.....**49⁹⁹**

G) Trousse d'établi

- Chaque tablette peut recevoir jusqu'à 1 000 lb
- Il suffit d'ajouter des 2 x 4 et un contreplaqué ou un panneau de persiennes afin de construire un établi pouvant mesurer jusqu'à 8 pi sur 4 pi
- Bois d'oeuvre non compris

8479974
14,0 lb.....**89⁹⁹**

Armoire en acier suspendue avec panneau perforé

- Dimensions : 47 x 8 x 24 po
- Tablettes : 4
- Panneau perforé : Métal, comprend 24 crochets assortis

8452088
38,0 lb.....**119⁹⁹**

Élévateur à poulie double

Parfait pour les bicyclettes, les canoës et tout autre équipement de 50 lb et moins
8093650.....**24⁹⁹**

Seau pliable polyvalent

9,5 po de diam. x 13 po de grand
8184038
0,5 lb.....**8⁹⁹**

Établi robuste, 440 lb

Dimensions : 60 x 31 x 34 po
8338220
158,0 lb.....**269⁹⁹**

Chariot de service en plastique, 450 lb

- Roulettes : 5 po
- Dimensions : 39 3/4 x 19 x 33 po

8436099
36,6 lb.....**119⁹⁹**

Poste de travail portatif, 330 lb

- Chaîne réglable pour convenir aux hauteurs de travail difficiles
- Parfait pour soutenir les pare-brise, les ailerons, les panneaux de carrosserie et les portières

8303125.....**39⁹⁹**



Chariot de service, capacité de 300 lb
Dimensions générales :
34 1/4 x 16 1/3 x 34 1/3 po
8096745
44,2 lb.....

99⁹⁹



Chariot de service, capacité de 330 lb
• Capacité de charge des tiroirs : 22 lb
• Dimensions : 28 x 16 x 34 1/4 po
• Dimensions du plateau :
27 1/2 x 16 x 2 po
8043681
59,4 lb.....

169⁹⁹




Chariot de service à niveaux, capacité de 200 lb
• Capacité de charge des tiroirs : 22 lb
• Dimensions : 32 x 18 x 31 1/2 po
8158925
46,3 lb.....

119⁹⁹



Plateau à outils à hauteur réglable
• Plage de hauteur : 35 po à 48 po
• Dimensions du plateau : 24 po x 17 po
8008489
35,2 lb.....

79⁹⁹

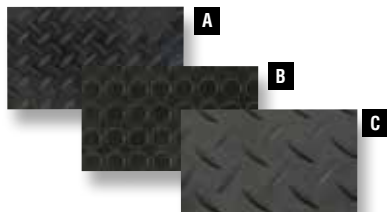

A) Tapis de caoutchouc enroulé style plaque

3 pi (larg.) x 80 pi (long.) x 0,13 po. Vendu au pied.

8397242

2,3 lb.....

4⁹⁹

B) Tapis enroulé de caoutchouc à points ronds

3,25 pi x 49 pi (long.) x 0,15 po. Vendu au pied

8397291

4,2 lb.....

5⁹⁹

C) Tapis enroulé de caoutchouc résistant

4 pi (larg.) x 40 pi (long.) x 0,25 po. Vendu au pied

8397325

7,9 lb.....

8⁹⁹

Tapis de travail rembourré

- Dimensions : 17 1/4 po x 47 1/4 po
- Le couvercle de vinyle durable résiste aux taches et aux liquides.

8121899.....

29⁹⁹



D) Agenouilloir, 14 1/2 x 13 1/2 po

8199937.....

9⁹⁹

E) Agenouilloir de 15 x 20 po

8099442.....


9⁹⁹



D



E

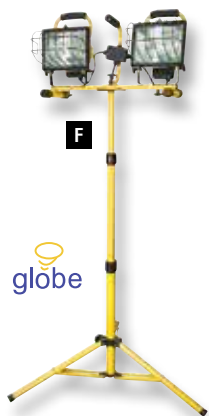

F

F) Lampe halogène sur trépied de 1 000 W

- 2 ampoules halogènes de 500 W (118 mm)
- Configuration : Interrupteur marche/arrêt pour chaque tête
- Longueur du cordon : 10 pi
- 30 x 30 x 56 po

8306847.....

59⁹⁹

G) Lampe halogène sur trépied de 1 600 W

- 2 ampoules halogènes de 500 W (118 mm) et 2 de 300 W (118 mm)
- Commutateurs individuels pour plusieurs options d'éclairage - allument chaque ampoule ou une combinaison d'ampoules
- Longueur du cordon : 7 pi
- 48 x 45 x 82 po


8281446

28,9 lb.....

139⁹⁹



G



K

H) Éclairage de travail fluorescent de 13 W

- 13W
- Cordon : 6 pi
- Ampoule de rechange : 8286338

8286288.....

24⁹⁹

I) Éclairage de travail fluorescent de 13 W, 26 pi

- 13W
- Longueur du cordon : 26 1/2 pi

8003828

34⁹⁹

J) Lampe baladeuse de 50 pi, à 3 prises, calibre 16

8003832.....

34⁹⁹

K) Éclairage de travail fluorescent de 15 W, 25 pi

- 15W
- Longueur du cordon : 25 pi
- Réflecteur arrière non-éblouissant

8007077.....

39⁹⁹



H



I



J



L



M



N

L) Lampe de travail à 78 DÉL

- 26W
- Longueur du cordon : 15
- Porte-aimant permettant une utilisation mains libres

8106023.....

49⁹⁹

M) Éclairage de travail fluorescent de 52 W

- Lampe : 4 à 13 W
- Longueur du cordon : 8 pi
- Interrupteurs marche/arrêt (1 pour chaque paire de lampes)
- Base autonome ajustable. Crochet de suspension intégré qui pivote sur 360 °.

8000869

2,9 lb.....

59⁹⁹

N) Lampe de travail sans fil à 60 DÉL

- Temps de charge : 6 hr
- Procure environ 3 heures d'éclairage par charge
- Batterie au lithium-ion de 2 000 mAh, 3,7

8246118.....

69⁹⁹



A) Enrouleur de cordon de 20 pi avec lampe baladeuse

- Feu : Incandescent
- Rétractable : Oui

8003827

B) Enrouleur de cordon de 40 pi avec lampe baladeuse

Étui : Métal

8003824

CENTURY
WIRE AND CABLE CO.

Lampe baladeuse de 25 pi

- Poignée avec fiche mise à la terre
- Résistante à l'eau et ignifuge

8447583

2,8 lb



24⁹⁹

Lampe de travail 4-en-1

- Feu : Incandescent
- Ampoule de 60 W max. (non comprise)
- Serrez-le, collez-le (magnétique), placez-le debout et suspendez-le.

8250706



24⁹⁹

Module vissable à 30 DÉL

- Améliore les éclairages de travaux incandescents avec la technologie DEL
- Fonctionnement moins chaud consommant moins d'énergie qu'une ampoule incandescente

8393928

0,8 lb



34⁹⁹



Jeu de lumières 12/3 de 50 pi

- Fil STJW pour les applications robustes à l'extérieur
- 5 douilles d'ampoule
- Demeure flexible jusqu'à -40 °C

8463929

79⁹⁹

Lampe à halogène, 250 W

- Longueur du cordon : 5 pi
- Ampoule de rechange - 8294878

8293847



19⁹⁹

Ampoule de rechange

8429383

0,8 lb



9⁹⁹

Lampes d'atelier

- Cordon: Cordon de 5 pi avec fiche de sûreté à 3 broches
- Type de ballast: Électronique
- Mise en marche instantanée: Oui

Ampoules halogènes

Puissance nominale (W)	Taille (mm)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
150	78	0,1	8431553	1,99
100	78	0,1	8431561	1,99
300	118	0,1	8431579	1,99
150	118	0,1	8431587	1,99



Ampoules	Dimensions (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Fonctionne avec les ampoules de types T8 et T12 (non comprises)	48 x 4 x 3	3,4	8288490	29,99
2 ampoules fluorescentes T8 de 32 W (comprises)	48 x 4 x 3	3,7	8516254	49,99
4 ampoules fluorescentes T8 de 32 W (non comprises)	48 x 12 x 3 3/4	9,6	8288474	99,99



C



Replacement Bulbs

	Puissance nominale (W)	Aperçu	ARTICLE	PRIX
C	250	Pour la lampe à halogène de 250 W 8293847	8294878	1,99
D	13	Pièces de rechange pour 8286288	8286338	2,99
	500	Pièces de rechange pour 8306847	8307647	4,99

D



E



F



G



F) Ampoules incandescentes

Puissance nominale (W)	ARTICLE	PRIX
100	0700018	1,49
50	0700020	1,49
50	0704866	1,49

G) Ampoules à durée de vie prolongée et robustes, 6 pièces

Puissance nominale (W)	ARTICLE	PRIX
50	8024498	6,99
100	8008461	6,99

E) Ampoules de type LFC

Équivalentes aux incandescentes (W)	Puissance nominale (W)	Durée utile moyenne (h)	Overview	ARTICLE	PRIX
150	40	6 000	Eversaver	8313678	16,99
200	45	10 000	Caractéristique instantanée	8313686	24,99
200	45	10 000	À l'épreuve des chocs et s'allume instantanément	8313694	26,99

Ampoule fluocompacte de 13 W, paquet de 2

- Équivalentes aux incandescentes : 60 W
- Lumens : 900
- Couleur : Blanc doux

8476566

6⁹⁹



Ampoule fluorescente T8 de 32 W, 48 po

8431538

0,5 lb

4⁹⁹



Palans à chaîne à engrenage triple

- Crochets pivotants avec verrou de sécurité
- Ne doit pas servir à tirer

Capacité de poids (tonnes)	Ascenseur (pi)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
1/2	8	22,1	1580091	69,99
1	10	21,8	1580240	79,99
2	8	30,4	1580216	119,99



Palan à corde, 1 000 lb

Ascenseur : 10 pi
1550005

14⁹⁹

Ne doit pas servir à tirer



Lampes de travail | Palans | Scellants et adhésifs



Transporteur de palettes de 2 1/2 tonnes

Les transporteurs de palettes servent à tirer les palettes vers l'arrière des remorques afin de faciliter l'accès au chariot élévateur à fourches.

4230078 **59⁹⁹**



Palans à câble électriques

- Longueur du câble: 40 pi
- Hauteur de levage: Câble simple de 38 pi, câble double de 19 pi
- Vitesse de levage : Câble simple 33 pi/min, câble double 16 pi/min
- Puissance: Levage et abaissement électrique
- Contenu: Moufle pour augmenter la capacité



Brides de levage

Pour soulever des tôles

Taille	Charge nominale (tonnes)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Jeu d'ouverture de 3/4 po	1	8,4	2910217	59,99
Jeu d'ouverture de 1 po	2	15,0	2910218	79,99



Capacité de levage	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Câble simple 220 lb, câble double 440 lb	23,8	8041840	139,99
Câble simple 440 lb, câble double 880 lb	37,6	8041857	199,99
660 lb rail simple, 1 320 lb rail double	40,5	8107674	229,99

Attache de poutre, capacité de 2 tonnes

- Convient aux largeurs de faisceaux : 3 à 8 5/8 po
- Les mâchoires serrées réduisent la tension au niveau de la poutre en appliquant la charge à l'intérieur du rebord épaulé.

8006070 **69⁹⁹**



Chariots à poutre

Réglable pour convenir à plusieurs grandeurs de poutres en I

Capacité de poids (tonnes)	Largeur de faisceaux (po)	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
1/2	2 1/2 à 6	15,8	8203648	79,99
1	2 1/2 po à 8	27,3	8203655	119,99
2	3 1/2 po à 8	43,1	8203663	149,99



A) Colle Super Glue Ultra Bond^{MC}

3 ml
6440119 **5⁹⁹**

B) Crayon de colle Gorilla Glue^{MD} blanche

0,75 oz
8551574 **5⁹⁹**
0,2 lb.....

C) Super colle Gorilla Glue^{MD}

0,2 oz
8551582 **5⁹⁹**
0,1 lb.....

D) Colle Gorilla Glue^{MD} pour le bois


4 (118) onces (ml)
8551590 **7⁹⁹**
1,4 lb.....

E) Colle Gorilla Glue^{MD} originale

2 (59) onces (ml)
8551566 **6⁹⁹**
0,3 lb.....

F) Seringue d'époxy Clearweld

25 ml
8551426 **6⁹⁹**
0,2 lb.....

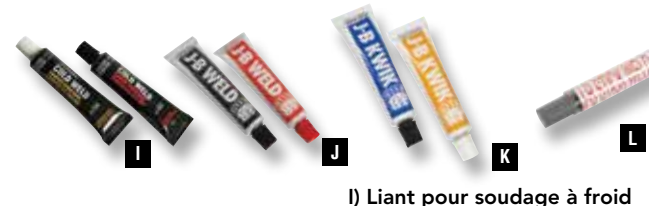

I) Liant pour soudage à froid

56 g
6440010 **7⁹⁹**

G) Seringue d'uréthane pour coller le plastique

25 ml
8551434 **7⁹⁹**
0,2 lb.....

J) Soudure froide

1 oz
8298861 **7⁹⁹**

K) Adhésif Kwik

1 oz
8298937 **7⁹⁹**

H) Mastic époxyde soyeux à chaleur intense

2 oz
8551418 **9⁹⁹**
0,2 lb.....

L) Bâton de mastic de soudure à froid

2 oz
8298994 **7⁹⁹**



Trousse de réparation en cuir et vinyle

8193252 **11⁹⁹**



Bombe aérosol d'enduit intermédiaire caoutchouté pouvant être peint

550 g
8050544 **8⁹⁹**



Régénérateur de lentille de phare Blue Magic^{MD}

8 oz
8239543 **7⁹⁹**



Trousse de réparation de lentille de phare

- Pour la restauration d'un ensemble de phares
- Rapide et facile d'utilisation avec une perceuse rotative
- Pour restaurer l'aspect D'ORIGINE des lentilles de phares de façon permanente, améliorant ainsi le rendement en quelques minutes seulement

8452476




26⁹⁹



Pâtes à joints et produits d'étanchéité
Approuvé par Ford et GM

	Couleur	ARTICLE	PRIX
A	Bleu	6400006	6,99
B	RTV à haute température, rouge	6400030	6,99
C	Silicone RTV noir	8116832	6,99
D	Silicone RTV transparent	8116840	6,99
E	Ultra noir	6400002	9,99
F	Cuivre	6400004	9,99
G	Noir	8116816	19,99

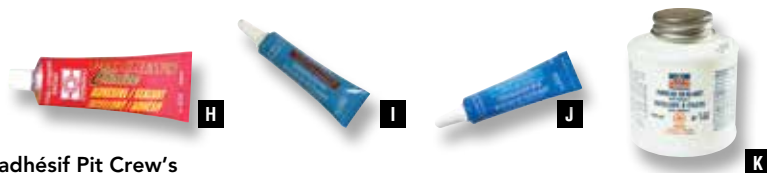

H) Scellant/adhésif Pit Crew's
59 ml
8193260..... **5⁹⁹**

I) Adhésif frein-filet permanent, rouge
6 ml
6440127..... **8⁹⁹**

J) Adhésif frein-filet amovible, bleu
6 ml
6440007..... **8⁹⁹**

K) Pâte d'étanchéité pour joints filetés avec Teflon^{MD}
118 ml
6400055..... **8⁹⁹**

L) Adhésif frein-filet à haute température/haute résistance, rouge
10 ml
6440008..... **12⁹⁹**



M) Gélifiant adhésif frein-filet bleu de force moyenne
10 g
8051567..... **12⁹⁹**

N) Agent d'étanchéité à haute température pour joints filetés
50 ml
6400048
0,2 lb..... **16⁹⁹**

O) Produit de nettoyage pour le verre de qualité industrielle Glass Kleen
550 g
8172348..... **5⁹⁹**

P) Produit de nettoyage pour le verre extra fort
510 g
8390221
1,4 lb..... **3⁹⁹**

Q) Produit de nettoyage pour le verre de qualité supérieure Invisible Glass^{MD}
539 g
8431157..... **6⁹⁹**

R) Lingettes de nettoyage pour le verre de qualité supérieure Invisible Glass^{MD}
Quantité : 28 lingettes
8431132
0,7 lb..... **6⁹⁹**



Dérouillant Lloyds Enviro Rust
1 L
8514945
2,9 lb..... **9⁹⁹**



S) Produit de nettoyage pour le verre de qualité supérieure Invisible Glass^{MD}
643 ml
8431140
1,6 lb..... **6⁹⁹**



Produit qui élimine le calcium, le calcaire et la rouille
1 Litre
8503047
2,2 lb..... **7⁹⁹**



T) Liquide de lustrage des métaux Blue Magic^{MD}
8 oz
8237711..... **7⁹⁹**

U) Produit de nettoyage et poli pour l'acier inoxydable CRC^{MD}
• 510 g
• Formule ultra-brillante exclusive qui élimine la saleté, la poussière, les traces de doigts et les marques d'eau. Laisse une barrière protectrice non grasse qui résiste au retour des taches. Accepté par l'ACIA.
8390239
1,4 lb..... **6⁹⁹**

V) Produit de nettoyage de qualité industrielle Kleen-Flo MULTI-KLEEN +Plus
900 ml
8229361..... **5⁹⁹**



W) Solvant à faible odeur PowerFist
8047490
37,8 lb..... **59⁹⁹**

X) Solvant à faible odeur PowerFist
8057143..... **11⁹⁹**



Produit de nettoyage et dégraissage concentré Spray Nine Professional^{MD} Power Kleen
3,78 L
8098055..... **24⁹⁹**



Nettoyants pour les mains

	Taille	Format	ARTICLE	PRIX
Y	14	Lotion	6420285	3,99
Z	64	Lotion avec particules abrasives	6420293	9,99
AA	(3,78 litres)	Pompe distributrice	8024407	17,99
	(3,78 litres)	Pompe distributrice	8144867	17,99

NOUS SOMMES DÉSOLÉS, LES PRODUITS CHIMIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXPÉDIÉS.

Produit nettoyant pour batterie CRC^{MD} avec indicateur d'acide
• Élimine les sous-produits de corrosion. Il suffit de pulvériser et de rincer.
• 312 g
8390247
0,9 lb..... **5⁹⁹**



BB) Gel sanitaire pour les mains 1st Response^{MC}
118 ml
8133639
0,3 lb..... **2⁴⁹**

CC) Gel sanitaire pour les mains 1st Response^{MC}
250 ml
8460826
0,6 lb..... **4⁴⁹**

Scellants et adhésifs | Nettoyants et Solvants | Chiffons et serviettes | Peintures

Nettoyant pour les mains à fine poudre de ponce italienne Gojo^{MD}

4 lb
8471120.....
Nettoyant pour les mains Gojo^{MD} Original Formula^{MC}
4,5 lb
8471112.....



14⁹⁹

14⁹⁹

Crème pour les mains O'Keeffe's^{MD} Working Hands^{MD}
• 3,4 oz
• Soulagement garanti pour les mains sèches qui craquent et qui fendent.

8551616
0,4 lb.....



Savon à main à base de pierre ponce Fast Orange^{MD}
5,75 oz
8072084.....



8⁹⁹

2⁹⁹

Crème pour les pieds O'Keeffe's^{MD} Healthy Feet^{MD}
• 3,2 oz
• Soulagement garanti pour les pieds sèches qui craquent et qui fendent.

8551624
0,4 lb.....



8⁹⁹

Crème nettoyante pour les mains Gojo^{MD}
400 g
6420251.....




3⁹⁹



Paquet de 25 essuie-mains 8001933.....

5⁹⁹



A



B



C



D



E



Absorbant tout-usage Ultrisorb

• 33 lb
• Absorbe l'huile, la graisse, l'eau, le liquide de refroidissement et plus encore
6490011
33,7 lb.....

19⁹⁹



A) Chiffons en microfibres pour détails Wipe-it^{MC}, 5 pièces

Les microfibres emprisonnent la cire et la poussière pour laisser un lustre dépourvu de barioles.

8153595.....

4⁹⁹

B) Rouleau de serviettes Shop Max
60 pièces
8297905.....

2⁹⁹

C) Serviettes d'atelier, paquet de 10 12 x 14 po

8226490.....

4⁹⁹

D) Chiffons d'atelier en molleton presque blancs Wipe-it^{MC}, sac de 10 lb

Coton molletonné prélavé

3890892.....

14⁹⁹

E) Chiffons d'atelier en coton blanc Wipe-it^{MC}, 50 pièces

14 x 14 po

3890581.....

24⁹⁹

F

G



F) Peinture à pulvériser tout usage

• Taille: 340 g
• Peinture émail pour pistolet qui convient aux applications intérieures ou extérieures

Couleur	ARTICLE	PRIX
Gris	8057242	5,99
Transparent	8057259	5,99

Émail pour tracteurs et outils

• Taille: 340 g
• Résiste à l'essence et à l'huile. Fini brillant durable résistant aux intempéries qui est également formulé pour protéger contre la rouille.
• Résiste à l'essence et à l'huile.
• Couleurs assorties à celles utilisées par les plus importants fabricants d'équipement agricole et industriel

	Couleur	ARTICLE	PRIX
H	Rouge moissonneuse	8057341	6,99
I	Vert John Deere ^{MD}	8057358	6,99
J	Bleu tracteur Ford ^{MD}	8057366	6,99
K	Jaune John Deere ^{MD}	8108250	6,99



H



I



J



K



Peinture hautes températures

Utilisez sur les surmontoirs, les collecteurs d'échappement, les BBQ, les poêles à bois et autres surfaces à des chaleurs élevées.

Couleur	ARTICLE	PRIX
Noir	8057325	6,99
Aluminium	8112559	6,99
Blanc	8112567	6,99

G) Peinture à pulvériser ponçable

• Taille: 340 g
• Utilisez sur le métal ou le bois, il est possible d'appliquer une deuxième couche en tout temps

Couleur	ARTICLE	PRIX
Rouge	8057267	5,99
Gris	8057275	5,99



Peinture à pulvériser antirouille
Taille: 340 g

Couleur	ARTICLE	PRIX
Rouge	8057424	5,99
Noir brillant	8057374	5,99
Noir mat	8057382	5,99
Blanc brillant	8057408	5,99
Aluminium	8057432	5,99



Peinture à pulvériser orange fluorescente tout-usage

Peinture-émail pour pistolet qui convient aux applications intérieures ou extérieures
8072597.....

6⁹⁹

Marqueurs à pointe inversée

• Taille: 482 g
• Sans plomb, à base d'eau, ne se bouche pas, sèche rapidement et sans danger sur l'herbe

Couleur	Poids (lb)	ARTICLE	PRIX
Orange	1,3	8541724	6,99
Rouge	1,4	8541732	6,99
Jaune	1,4	8541740	6,99



Gâchette pour propulseur en aérosol
8318057.....



5⁹⁹

Peinture en aérosol grise fonte

• 340 g
• Rétablissez les pièces de fonte du moteur en redonnant vie à leur fini original.

8541708
1,0 lb.....

7⁹⁹



Peinture en aérosol qui ne tache pas pour l'aluminium

• 340 g
• Pour restaurer les jantes d'aluminium, peindre les alternateurs ou remettre en état le collecteur d'admission.

8541716
1,0 lb.....

7⁹⁹

